ABB Stotz S&J Motorschutzschalter MS 325-6,3

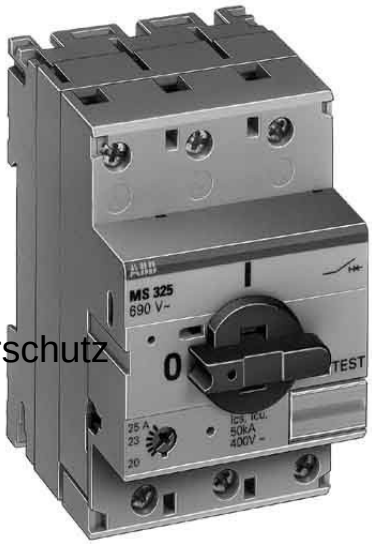

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0701073
EAN	4013614195051
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	1SAM150000R1009
Hersteller-Typ	MS 325-6,3
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Motorschutz

Technische Informationen

Überlastauslöser Stromeinstellu	4...6.3A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	78,8...78,8A
Phasenausfallempfindlich	
Auslösetechnik	
Bemessungsbetriebsspannung	690...440V
Bemessungsdauerstrom Iu	6.3A
Bemessungsbetriebsleistung be	2.2kW
Anschlussart Hauptstromkreis	
Ausführung des Betätigungsele	
Gerätebauart	
Mit integriertem Hilfsschalter	
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC	100kA
Schutzart (IP)	
Höhe	87mm
Breite	54mm
Tiefe	75.5mm

ABB Stotz S&J Motorschutzschalter MS 325-6,3 Überlastauslöser Stromeinstellung 4 ...

6,3A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 78,8 ...

78,8A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

440V, Bemessungsdauerstrom Iu 6,3A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3,

400 V 2,2kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Höhe 87mm, Breite 54mm, Tiefe 75,5mm, Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 54 mm im Installationsdesign.

Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0.

Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar.

Anbaubare Zubehörteile sind Hilfs-, Signal- und Kurschlussmeldekontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser.

3-Phasen-Schienen und Einspeiseblöcke erlauben die gemeinsame Einspeisung mehrere Motorschutzschalter.

Durch seine Bauform und das Installationsdesign ist MS325 besonders geeignet für den Verteilereinbau und für den Einsatz mit dem ABB Stecksockelinstallationssystem SMISSLINE.

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

ABB Stotz S&J Motorschutzschalter MS 325-6,3 online kaufen