


## Siemens Indus.Sector Schütz 18,5kW/400V 1S+1Ö S0 3RT2028-2NF30

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0788585
EAN	4011209834538
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT20282NF30
Hersteller-Typ	3RT2028-2NF30
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom

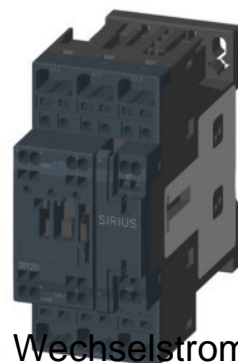

### Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	95...130V
Bemessungssteuerspeisespann	95...130V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	95...130V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei	AC-1, 400 V 50A
Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei	AC-3, 400 V 38A
Bemessungsbetriebsleistung bei	AC-3, 400 V 18,5kW
Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei	AC-4, 400 V 22A
Bemessungsbetriebsleistung bei	AC-4, 400 V 11kW
Geeignet für Reiheneinbau	
Anzahl der Hilfskontakte als Sch	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anschlussart Hauptstromkreis	
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	
Anzahl der Schließer als Hauptl	

Siemens Indus.Sector Schütz 18,5kW/400V 1S+1Ö S0 3RT2028-2NF30  
Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei AC 50 Hz 95 ...

130V, Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei AC 60 Hz 95 ...

130V, Bemessungssteuerspeisespannung U<sub>s</sub> bei DC 95 ...

130V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> bei AC-1, 400 V 50A, Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> bei AC-3, 400 V 38A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 18,5kW, Bemessungsbetriebsstrom I<sub>e</sub> bei AC-4, 400 V 22A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V 11kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der

Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Die Reihe 3RT2 zeichnet sich im Vergleich zur Vorgängerreihe 3RT1 durch eine höhere Leistung aus.

Die Schütze 3RT2 sind klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet und erprobt.

Sie sind berührungssicher nach DIN EN 50274.

Die Geräte mit Ringkabelschuhanschluss erfüllen mit der zugehörigen Klemmenabdeckung die Schutzart IP20.

Die Schütze 3RT2 sind mit Schraubanschluss, Federzuganschluss oder Ringkabelschuhanschluss lieferbar.

Zum Schutz gegen Überlast können an die Schütze 3RT2 thermische Überlastrelais 3RU21 oder elektronische Überlastrelais 3RB30 angebaut werden.

Die Überlastrelais sind getrennt zu bestellen.

Bei den Schützen der Baugröße S00 werden die Überspannungsbegrenzer auf die Frontseite der Schütze aufgesteckt.

Sie haben neben einem aufgesteckten Hilfsschalterblock Platz.

Hinweis: Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach, Diodenkombinationen 2- bis 6-fach, Varistor und Suppressordiode +2 bis 5 ms)

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Schütz 18,5kW/400V 1S+1Ö S0 3RT2028-2NF30 online](#)



[kaufen](#)

