


Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 1,1-1,6A 24V 3RA2

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0785775
EAN	4011209794436
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RA22101AA152BB4
Hersteller-Typ	3RA2210-1AA15-2BB4
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Motorstarter/Motorstarterkombination

Technische Informationen

Art des Motorstarters	Mit Kurzschlussauslöser
Bemessungssteuerspeisespann	0...0V
Bemessungssteuerspeisespannung	0V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsleistung	bei 0,55kW
Bemessungsbetriebsstrom	Ie 1,5A
Überlastauslöser Stromeinstellu	1,1...1,6A
Anschlussart Hauptstromkreis	
Schutzart (IP)	

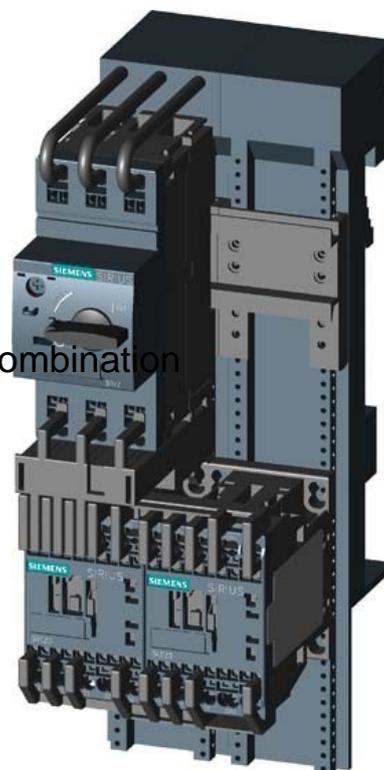

Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 1,1-1,6A 24V
3RA2210-1AA15-2BB4 Art des Motorstarters Wendestarter, Mit
Kurzschlussauslöser, Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 50 Hz 0V,
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei AC 60 Hz 0V,
Bemessungssteuerspeisespannung U_s bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3,
400 V 0,55kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie 1,5A, Überlastauslöser
Stromeinstellung 1,1 ...

1,6A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP) IP20, Die
sicherungslosen Verbraucherabzweige 3RA2 bestehen aus dem
Leistungsschalter 3RV2 und dem elektromechanischen Schütz 3RT2.

Diese sind über vorgefertigte Bausätze (Verbindungsbausteine,

Verdrahtungsbausätze und Hutschienen- oder Sammelschienenadapter) elektrisch und mechanisch verbunden.

Die Verbraucherabzweige 3RA2 sind klimafest.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.

B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Umhüllungen vorzusehen.

Für die Abzweige 3RA2 wird bis 32 A durchgehend neben Schraubanschluss- auch Federzuganschlusstechnik angeboten.

Zur Verbindung zweier Geräte in Federzuganschlusstechnik werden Steckverbindungsbausteine für die Baugrößen S00 und S0 angeboten, die eine sehr schnelle Montage der Abzweige und einen vibrationsfesten Aufbau ermöglichen.

Zur Kombination eines Leistungsschalters in Schraubanschlusstechnik mit einem Schütz in Federzuganschlusstechnik stehen spezielle Hybridverbindungsbausteine für S00 und S0 zur Verfügung

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 400VAC 1,1-1,6A 24V 3RA2 online](#)



[kaufen](#)

