


WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,2-4qmm Igr 281-992

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0456629
EAN	4044918485180
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	281-992
Hersteller-Typ	281-992
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme

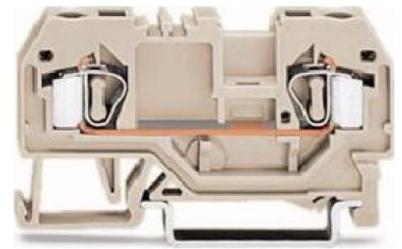

Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...4mm ²	feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...4mm ²	feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...4mm ²	2-Leiterschäftig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...4mm ²	2-Leiterschäftig
Bemessungsstrom I _n	30A	
Bemessungsspannung	550V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Eta		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Betriebstemperatur	105...105°C	
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	6mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	29mm	
Länge	59mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,2-4qmm Igr 281-992
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdräftig 0,2 ...

4mm², Bemessungsstrom In 30A, Bemessungsspannung 550V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 6mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 29mm, Länge 59mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe sonstige, Etagen intern gebrückt,

[WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,2-4qmm Igr 281-992 online kaufen](#)

