


Busch-Jaeger UP-Einsatz Ser.-/Jal.aktor WaveLINE Funkcontrol 670

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-----------------|
| Artikelnummer | ET0862286 |
| EAN | 4011395182659 |
| Hersteller | Busch-Jaeger |
| Hersteller-ArtNr | 2CKA006700A0041 |
| Hersteller-Typ | 6705-101 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Funkempfänger |

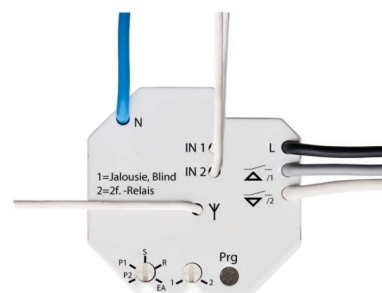

Technische Informationen

| | |
|----------------------------------|--------|
| Geeignet für Rollladenschalter | |
| Geeignet für Jalousieschalter | |
| Geeignet für Jalousie-/Rolllader | |
| Geeignet für Schalter | |
| Im Gehäuse | |
| Stromversorgung | |
| Schalt-Betrieb | |
| Anzahl der Relais | |
| Montageart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Halogenfrei | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Befestigungsart | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Geeignet für Schutzart (IP) | |
| Funkfrequenz | 868MHz |
| Modulation | |

Busch-Jaeger UP-Einsatz Ser.-/Jal.aktor WaveLINE Funkcontrol 6705-101
 Geeignet für Rollladenschalter, Geeignet für Jalousieschalter, Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter, Geeignet für Schalter, Im Gehäuse, Stromversorgung 230 V AC, Schalt-Betrieb, Anzahl der Relais 2, Montageart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Befestigungsart sonstige, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Funkfrequenz

868MHz, Modulation UKW (FM), Busch-Funkcontrol, UP-Einsätze, Serien-/Jalousieaktor WaveLINE, mit Nebenstellen, , Serien-/Jalousieaktor WaveLINE, mit Nebenstellen Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk.

Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolladen und Markisen per Funk.

Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung.

Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden.

Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.

Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms.

Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms.

Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB-Telegramm.

Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx.

Für Handsender WaveLINE 6780.

Für Fenstermelder WaveLINE 6720-6x.

Für Universalmelder WaveLINE 6721-6x.

Für Busch-EnergyControl 6762-xx.

Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.

In der Funktion Jalousieschalter: Laufzeit 3 min.

Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar.

Zum universellen An- oder Einbau.

3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).

Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1.

Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen.

Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz.

Reichweite: ca.

100 m (Freifeld).

Bedienelemente: Einstellpotentiometer Anzeigeelemente: Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode.

Nennspannung: , +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Eingänge: 2
Abfragespannung: , Tastimpuls, L-Leiter Ausgänge: 2x Schließer,
potenzialgebunden Lastart: Elektrische Antriebe Nennstrom: 3 A, bei cos phi 0,5
Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 690 VA Lastart: 230 V-Glühlampen
Nennstrom: 3 A Ausgangsspannung: 230 V~ Lastart: Leuchtstofflampen
Nennstrom: 3 AX Ausgangsspannung: 230 V~ Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 47 mm x 48 mm x 22
mm Einbautiefe: 25 mm

[Busch-Jaeger UP-Einsatz Ser.-/Jal.aktor WaveLINE Funkcontrol 670 online](#)



[kaufen](#)

