


Phoenix Contact Reihenklemme mit Schraub-Anschluss, Querschnitt

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | ET0469629 |
| EAN | 4017918002909 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 0561002 |
| Hersteller-Typ | MXK 4 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Durchgangs-Reihenklemme |

Technische Informationen

| | |
|--|------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...4mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...4mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...4mm ² |
| Bemessungsstrom I _n | 32A |
| Bemessungsspannung | 690V |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 1 |
| Ausführung elektrischer Anschl | |
| Anzahl der Etagen | |
| Anzahl der Klemmstellen je Eta | |
| Montageart | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Breite/Rastermaß | 6.2mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Montage | 30mm |
| Länge | 28mm |
| Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e' | |
| Abschlussplatte erforderlich | |
| Farbe | |
| Etagen intern gebrückt | |

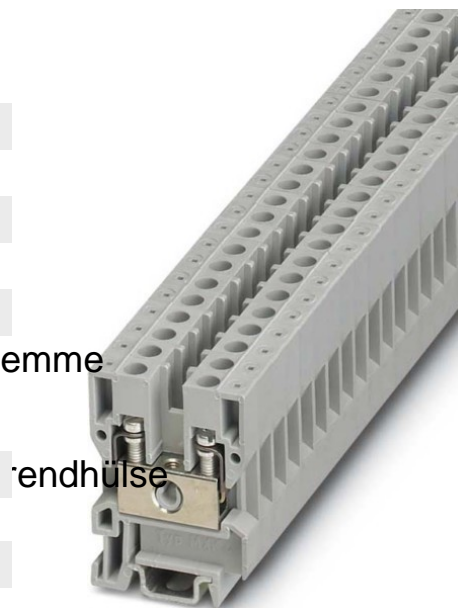

Phoenix Contact Reihenklemme mit Schraub-Anschluss, Querschnitt MXK 4
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

4mm², Bemessungsstrom I_n 32A, Bemessungsspannung 690V, Ausführung

elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 15 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 6,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 38mm, Länge 28mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau,

[Phoenix Contact Reihenklemme mit Schraub-Anschluss, Querschnitt online](#)

[kaufen](#)

