


## Peha Funk JR-Empfänger UP 2 Kanal D 452 FU-EBI JR O.T.

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0862552
EAN	4010105364354
Hersteller	Peha
Hersteller-ArtNr	00364356
Hersteller-Typ	D 452 FU-EBI JR O.T.
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Jalousieaktor

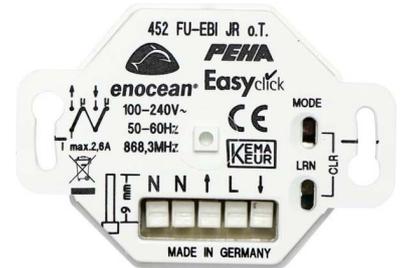

### Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Montageart	
Busankopplung inklusive	
Vor Ort-/Handbedienung	
Mit LED-Anzeige	
Anzahl der Eingänge	
Schaltstrom ohmsch	1A
Max. Schaltleistung	600W
Max. Anzahl der Jalousieausgä	
Funktion Schalten	
Stromart	
Schutzart (IP)	

Peha Funk JR-Empfänger UP 2 Kanal D 452 FU-EBI JR O.T.

Bussystem Funkbus, Montageart Unterputz, Mit LED-Anzeige, Anzahl der Eingänge 32, Schaltstrom ohmsch 1A, Max.

Schaltleistung 600W, Max.

Anzahl der Jalousieausgänge 2, Funktion Schalten, Stromart AC, Schutzart (IP) IP20, Easyclickpro-Unterputz-JR-Empfänger bidirektional mit Tragplatte, 2-Kanal  
Der bidirektionale Easyclick-JR-Empfänger empfängt nicht nur die Funksignale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück.

So können die obere/untere Endlage einer Rolllade/Jalousie virtuell angezeigt werden und so z.

B.

auf dem Handsender D 450 FU-HS 128 (ab FW 2.0) visualisiert werden.

Zudem ist mit dem Handsender ein Remote Management möglich, das einen Fernzugriff erlaubt und Sender nachträglich angelernt werden können, ohne das die Anlerntaste am Empfänger gedrückt werden muss.

Der Easyclick-Empfänger dient zum Steuern von Rollläden und Jalousien.

? Mit Tragplatte zur Schraubbefestigung in Schalterdosen mit 60 mm Abstand der Geräteschrauben ? Mit Buchsenleiste zur Aufnahme von Tastaufsatz, 2-fach D xx.425.xx JR zum lokalen Steuern Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar.

Mit Tastaufsatz: ? linkeTaste AUF, rechte Taste AB mit Lamellenverstellung (Standardfunktion Jalousie) ? linkeTaste AUF, rechte Taste AB ohne Lamellenverstellung (Funktion Rolllade) ? Tippbetrieb (Tasterfolger) Mit Easyclick-Sender: ? Zweitastbedienung AUF/STOP/AB mit Lamellenverstellung (Standardfunktion Jalousie) ? Zweitastbedienung AUF/STOP/AB ohne Lamellenverstellung (Standardfunktion Rolllade) ? Tippbetrieb (Tasterfolger) ? Eintastbedienung AUF/STOP/AB ? Verriegelung zur Sicherheit bei Wartungsarbeiten ? Automatik AN/AUS ? Sonnensensor/Dämmerungssensor/Windsensor/ Regensensor ? 4 Positionssituationen OBEN/UNTEN für Lichtszenen ? Aussperrschutz mit Fensterkontakt/Fenstergriff ? Für jeden eingelernten der max.

32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.

? U abhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden.

? Beim Anlernen von z.

B.

Fensterkontakten und Fenstergriffen diese bereits in der entsprechenden Funktion/Parameter zugeordnet.

? Ein Reichweitentest (RadioLinkTest) zwischen Empfänger (Slave) und Handsender D 450 FU-HS 128 (Master) ist im installierten Zustand möglich.

Technische Daten: Eigenverbrauch: 1 x 1,5 mm<sup>2</sup> Gehäusehöhe: 34 mm  
Schutzart: IP 20 Mit Tragplatte: zur Schraubbefestigung in Schalterdosen  
Approbationen: CE KEMA/KEUR Anschlussdaten: I max.

1,0 A

[Peha Funk JR-Empfänger UP 2 Kanal D 452 FU-EBI JR O.T. online kaufen](#)

