


## WAGO Kontakttechnik Stiftleiste KZF mit Raster für PE 5mm Fehlst

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0470820
EAN	4044918262088
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	721-603/018-042
Hersteller-Typ	721-603/018-042
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder

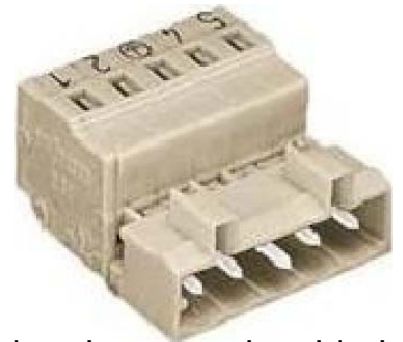

### Technische Informationen

Verbindungsart	
Kontaktausführung	
Anzahl der Steckkontakte	
Anzahl der Steckkontaktreihen	
Rastermaß der Kontakte	5mm
Rastermaß der Anschlüsse	5mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss	
Bemessungsstrom In	12A
Bemessungsspannung	320V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup> Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...5mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm <sup>2</sup> 2-drähtig
Ausführung des elektrischen Ar	
Anschließbare Kabeltype	
Werkstoff der Kontaktbeschicht	
Werkstoff des Kontaktes	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusebeschichtung	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolier	
Mit Schutzleiter	
Betriebstemperatur	-60...100°C
Schutzart (IP), montiert	

WAGO Kontakttechnik Stiftleiste KZF mit Raster für PE 5mm Fehlsteck 721-603/018-042 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Stift, Anzahl der Steckkontakte 3, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5mm, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anschließbare Kabeltype Rundkabel, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe grau, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ...

100°C, Schutzart (IP), montiert IP10, Universalanschluss für alle Leiterarten.

Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten.

Für Wire-to-Wire- und Board-to-Wire-Verbindungen.

3- bis 5-polige Stiftleisten sind optional mit einem voreilenden PE-Kontakt versehen.

100 % fehlsteckgeschützt.

Kodierbar.

[WAGO Kontakttechnik Stiftleiste KZF mit Raster für PE 5mm Fehlst online](#)



[kaufen](#)

