


## Phoenix Contact COMBICON Leiterplattensteckverbinder FMC 1,5/ 3

### Allgemeine Informationen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | ET0440367   |
| EAN                | 4017918943295                                       |
| Hersteller         | Phoenix Contact                                     |
| Hersteller-ArtNr   | 1966101   |
| Hersteller-Typ     | FMC 1,5/ 3-STF-3,5                                  |
| Verpackungseinheit | 50 Stück  |
| Artikelklasse      | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |

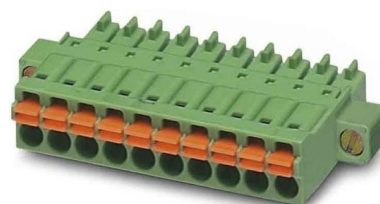

### Technische Informationen

|  |  |
|--|--|
| Verbindungsart                                   |  |
| Kontaktausführung                                |  |
| Anzahl der Steckkontakte                         |  |
| Anzahl der Steckkontaktreihen                    |  |
| Rastermaß der Kontakte                           | 3.5mm                                      |
| Rastermaß der Anschlüsse                         | 3.5mm                                      |
| Winkel Kontakt/Leiteranschluss                   |  |
| Bemessungsstrom In                               | 8A   |
| Bemessungsspannung                               | 160V                                       |
| Bemessungsstoßspannung                           | 2.5kV                                      |
| Überspannungskategorie                           |  |
| Verschmutzungsgrad                               |  |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.2...1.5mm <sup>2</sup> Aderendhülse      |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.25...1.5mm <sup>2</sup> Mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.2...1.5mm <sup>2</sup>                   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.2...1.5mm <sup>2</sup>                   |
| Ausführung des elektrischen Ar                   |  |
| Anschließbare Kabeltype                          |  |
| Werkstoff der Kontaktbeschicht                   |  |
| Werkstoff des Isolierkörpers                     |  |
| Werkstoff des Gehäuses                           |  |
| Gehäusebeschichtung                              |  |
| Gehäusefarbe                                     |  |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 |  |
| Mit Schutzleiter                                 |  |

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattensteckverbinder FMC 1,5/ 3-STF-3,5  
Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Buchse, Anzahl der

Steckkontakte 3, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,5mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 8A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,2 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung nicht zutreffend, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schraubflansch

[Phoenix Contact COMBICON Leiterplattensteckverbinder FMC 1,5/ 3 online](#)

[kaufen](#)

