# One-phase control transformer 4AM61428ED400FA0

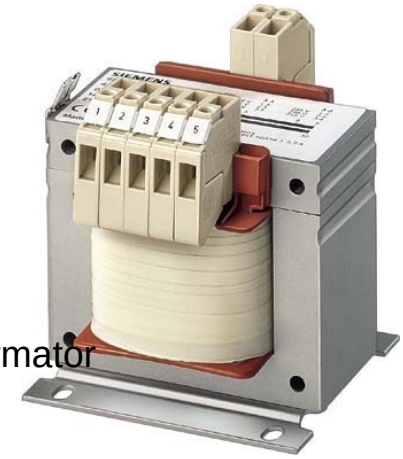

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Products_Model | ET0773556 |
| EAN | 4001869905259 |
| Producer | Siemens Indus.Sector |
| Producer-Model | 4AM61428ED400FA0 |
| Producer-Typ | 4AM6142-8ED40-0FA0 |
| min. Order | |
| Class | Einphasen-Steuertransformator |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Ausgeführt als Sicherheits-Tran | |
| Ausgeführt als Trenn-Transformator | |
| Ausgeführt als Spar-Transforma | |
| Primärspannung 1 | 600...600V |
| Primärspannung 2 | 575...575V |
| Primärspannung 3 | 550...550V |
| Primärspannung 4 | 525...525V |
| Primärspannung 5 | 500...500V |
| Primärspannung 6 | 480...480V |
| Primärspannung 7 | 460...460V |
| Primärspannung 8 | 440...440V |
| Primärspannung 9 | 415...415V |
| Primärspannung 10 | 400...400V |
| Sekundärspannung 1 | 230...230V |
| Sekundärspannung 2 | 115...115V |
| Sekundärspannung 6 | 0...0V |
| Sekundärspannung 7 | 0...0V |
| Sekundärspannung 8 | 0...0V |
| Sekundärspannung 9 | 0...0V |
| Sekundärspannung 10 | 0...0V |
| Bemessungsscheinleistung | 1600VA |
| Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 | |
| Kurzschlussfest | |
| Relative Kurzschlussspannung $u_k$ | 1% |
| Breite | 176mm |
| Höhe | 164mm |
| Tiefe | 138mm |
| Schutzart (IP) | |

Geeignet für Platinenmontage
Geeignet für Reiheneinbau

One-phase control transformer  4AM61428ED400FA0 online kaufen