


Mitsubishi Electric PROFIBUS-Modul FX3U-32DP

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6100299
EAN	
Hersteller	Mitsubishi Electric
Hersteller-ArtNr	194214
Hersteller-Typ	FX3U-32DP
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	SPS-Kommunikations-Modul

Technische Informationen

Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Anzahl der HW-Schnittstellen U	
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	
Anzahl der HW-Schnittstellen V	
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherCAT	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	

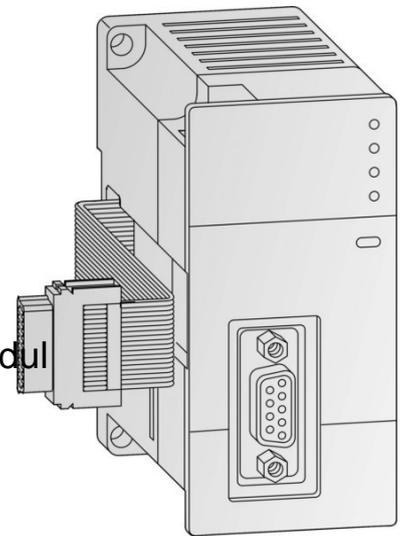

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	
Unterstützt Protokoll für PROFI:	
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	
Unterstützt Protokoll für sonstig	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
IO-Link Master	
Redundanzfähigkeit	
Art der Datenübertragung	
Übertragungsrate	12288kBit/s
Mit Potenzialtrennung	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Breite	43mm
Höhe	90mm
Tiefe	87mm

Mitsubishi Electric PROFIBUS-Modul FX3U-32DP Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Art der Datenübertragung sonstige, Übertragungsrate 12288kBit/s, Mit Potenzialtrennung, Breite 43mm, Höhe 90mm, Tiefe 87mm, Das PROFIBUS-Modul FX3U-32DP ermöglicht die Integration eines MELSEC FX3U/FX3UC-Systems in ein bestehendes Profibus/DP-Netzwerk.\nDas PROFIBUS-Modul FX0N-32NT-DP ermöglicht die Integration eines MELSEC FX1N-/FX2N-/FX3U-/FX3UC-Systems in ein bestehendes Profibus/DP-Netzwerk.

Diese Module statten die Grundgeräte mit einer intelligenten PROFIBUS/DP-Anschaltung zur Lösung dezentralisierter \nSteueraufgaben aus.und stellt innerhalb des PROFIBUS/DP-Netzwerkes die Verbindung zur Master-Station her und ermöglicht den freien Datenaustausch.

Hinweis: das FX3U-32DP kann ausschließlich in Verbindung mit einem FX3U-Grundgerät eingesetzt werden

[Mitsubishi Electric PROFIBUS-Modul FX3U-32DP online kaufen](#)