


## Siemens Indus.Sector Schütz 26kW/400V 40A 230VAC 3RT2326-2AP00

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0788657
EAN	4011209834736
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RT23262AP00
Hersteller-Typ	3RT2326-2AP00
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom

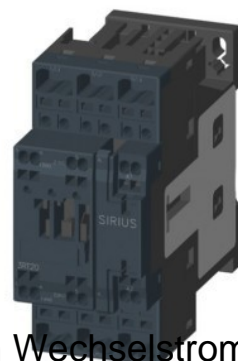

### Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann 230...230V

Spannungsart zur Betätigung

Bemessungsbetriebsstrom  $I_e$  bei AC-1, 40A

Bemessungsbetriebsstrom  $I_e$  bei AC-3, 400 V 17A

Bemessungsbetriebsleistung  $P_e$  9kW

Bemessungsbetriebsstrom  $I_e$  bei AC-4, 400 V 15,5A

Bemessungsbetriebsleistung  $P_e$  7.5kW

Geeignet für Reiheneinbau

Anzahl der Hilfskontakte als Schli

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner

Anschlussart Hauptstromkreis

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte

Anzahl der Schließer als Hauptk

Siemens Indus.Sector Schütz 26kW/400V 40A 230VAC 3RT2326-2AP00  
Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom  $I_e$  bei AC-1, 400 V 40A, Bemessungsbetriebsstrom  $I_e$  bei AC-3, 400 V 17A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 9kW, Bemessungsbetriebsstrom  $I_e$  bei AC-4, 400 V 15,5A, Bemessungsbetriebsleistung  $P_e$  bei AC-4, 400 V 7,5kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 4, Die Schütze sind klimafest und berührungssicher nach DIN EN 50274.

Sie eignen sich: zum Schalten von ohmschen Verbrauchern, zum Freischalten von Netzen mit ungeerdeten oder schlecht geerdeten Neutralleitern, zur

Netzumschaltung bei alternativen AC-Stromversorgungen, bei induktiven Lasten als Schütze, die den Strom nur führen, aber nicht schalten müssen z.

B.

bei drehzahlgeregelten Antrieben und zum Schalten von Mischlasten bei Verteilungsanlagen (z.

B.

zur Versorgung von Heizungen, Lampen, Motoren, PC-Netzteilen) mit einem  $\cos > 0,8$  gemäß IEC 60947-4-1, Prüfbedingungen für Gebrauchskategorie AC-1

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Schütz 26kW/400V 40A 230VAC 3RT2326-2AP00 online](#)



[kaufen](#)

