


Siemens Indus.Sector Hilfsschütz 2S+2Ö 230VDC S00 3RH2122-1BP40

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0786654
EAN	4011209896390
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RH21221BP40
Hersteller-Typ	3RH2122-1BP40
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Hilfsschütz, Relais

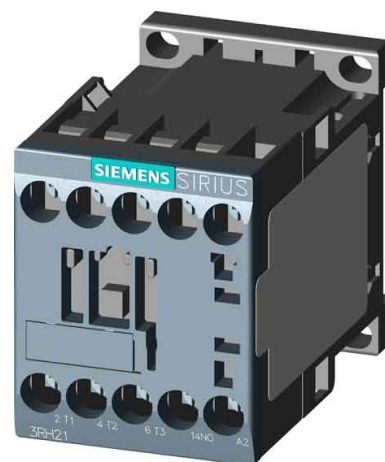

Technische Informationen

Bemessungssteuerspeisespann	0...0V
Bemessungssteuerspeisespannung	0V bei AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespann	230...230V
Spannungsart zur Betätigung	
Bemessungsbetriebsstrom Ie,	4 3A
Anschlussart Hilfsstromkreis	
Anzahl der Hilfskontakte als Öff	
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	
Anzahl der Hilfskontakte als Öff	d
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend	
Anzahl der Hilfskontakte als We	

Siemens Indus.Sector Hilfsschütz 2S+2Ö 230VDC S00 3RH2122-1BP40
 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V,
 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V,
 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 230 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 3A,
 Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als
 Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als
 Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0,
 Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Die Hilfsschütze 3RH2 sind klimafest.

Sie sind berührungssicher nach DIN EN 50274.

Die Geräte mit Ringkabelschuhanschluss erfüllen mit der zugehörigen
 Klemmenabdeckung die Schutzart IP20.

Auf die Frontseite der Schütze kann der Hilfsschalterblock leicht aufgeschnappt werden.

Zum Demontieren hat der Hilfsschalterblock einen in der Mitte angeordneten Entriegelungshebel.

Hinweis: Die Zeiten des Ausverzugs der Schließer und des Einverzugs der Öffner vergrößern sich, wenn die Schützspulen gegen Spannungsspitzen bedämpft werden (Entstördiode 6- bis 10-fach, Diodenkombinationen 2- bis 6-fach, Varistor +2 bis 5 ms)

[Siemens Indus.Sector Hilfsschütz 2S+2Ö 230VDC S00 3RH2122-1BP40 online](#)

[kaufen](#)

