


Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-6qmm gn-ge ST 4-PE

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | ET0450233 |
| EAN | 4017918186852 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 3031380 |
| Hersteller-Typ | ST 4-PE |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Schutzleiter-Reihenklemme |

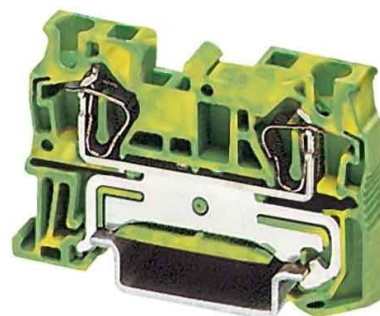

Technische Informationen

| | |
|--|-------------------------|
| PEN-Funktion möglich | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | 0,08...4mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | 0,14...4mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,08...6mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0,08...4mm ² |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 1 |
| Ausführung elektrischer Anschluß | |
| Anschlusssposition | |
| Anzahl der Etagen | |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | |
| Montageart | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers | |
| Breite/Rastermaß | 6.2mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Montage | 36.5mm |
| Länge | 56mm |
| Abschlussplatte erforderlich | |
| Farbe | |

Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-6qmm gn-ge ST 4-PE Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

4mm², Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 6,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 36,5mm, Länge 56mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grün/gelb,

[Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-6qmm gn-ge ST 4-PE online kaufen](#)

