


WAGO Kontakttechnik Federleiste 2-pol. 734-102

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0453375
EAN	4044918492294
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	734-102
Hersteller-Typ	734-102
Verpackungseinheit	200 Stück
Artikelklasse	Ein- und mehrpolige Klemmenleiste

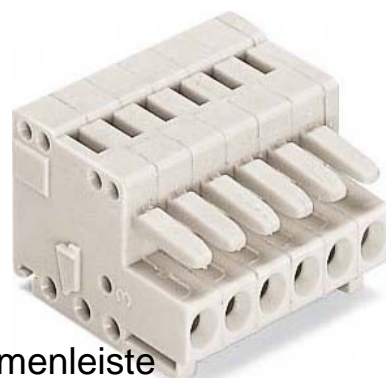

Technische Informationen

Explosionsgeprüfte Ausführung	
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig ohne Aderendhülse	0,08...1,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig mit Aderendhülse	0,25...1,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig	0,08...1,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig	0,08...1,5mm ²
Bemessungsstrom I _n	10A
Bemessungsspannung	160V
Ausführung elektrischer Anschluss	1
Ausführung elektrischer Anschluß	
Polzahl	
Anzahl der Klemmstellen je Pol	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	105...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers	
Breite/Rastermaß	3.5mm
Höhe bei niedrigstbauender Montage	13.4mm
Länge	18.6mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	

WAGO Kontakttechnik Federleiste 2-pol.

734-102 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig ohne Aderendhülse 0,08 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindräftig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig 0,08 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

1,5mm², Bemessungsstrom In 10A, Bemessungsspannung 160V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Polzahl 2, Anzahl der Klemmstellen je Pol 1, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 3,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 13,4mm, Länge 18,6mm, Farbe sonstige,

[WAGO Kontakttechnik Federleiste 2-pol. 734-102 online kaufen](#)

