


## Phoenix Contact Universalklemme 0,2-4qmm SSK 0525 KER-EX

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0450810
EAN	4017918002480
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	0501059
Hersteller-Typ	SSK 0525 KER-EX
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme

### Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...4mm <sup>2</sup>	Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,25...2,5mm <sup>2</sup>	Mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...4mm <sup>2</sup>	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,2...4mm <sup>2</sup>	feindrätig
Bemessungsstrom In	24A	
Bemessungsspannung	690V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Etage		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		
Breite/Rastermaß	6.2mm	
Länge	38mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

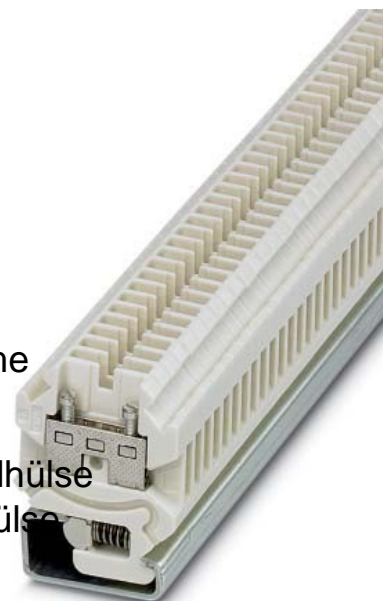

Phoenix Contact Universalklemme 0,2-4qmm SSK 0525 KER-EX Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,2 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

4mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 690V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Werkstoff des Isolierkörpers Keramik, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 6,2mm, Länge 38mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe weiß,

[Phoenix Contact Universalklemme 0,2-4qmm SSK 0525 KER-EX online kaufen](#)

