


Phoenix Contact Klemme 400V,26A,6,2mm breit URTK/SS

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | ET0460168 |
| EAN | 4017918001698 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 0321019 |
| Hersteller-Typ | URTK/SS |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Trenn- und Messtrenn-Reihen-Klemme |

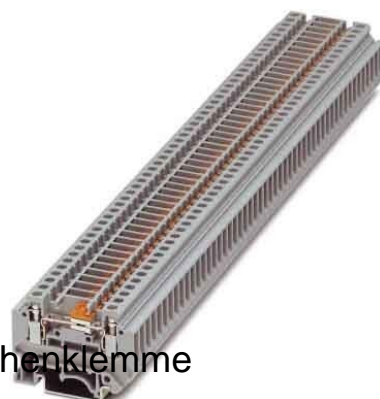

Technische Informationen

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...4mm ² | feindrähtig ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,25...4mm ² | mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...4mm ² | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,25...4mm ² | feindrähtig |
| Bemessungsstrom In | 26A | |
| Bemessungsspannung | 400V | |
| Ausführung elektrischer Anschl | | |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2 | |
| Anschlussposition | | |
| Anzahl der Etagen | | |
| Anzahl der Klemmstellen je Eta | | |
| Etagen intern gebrückt | | |
| Montageart | | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier | | |
| Breite/Rastermaß | 6.2mm | |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo | 40mm | |
| Abschlussplatte erforderlich | | |
| Farbe | | |
| Ausführung der Längstrennung | | |
| Ausführung der Quertrennung | | |
| Mit integrierter Prüfbuchse | | |
| Länge | 56.5mm | |

Phoenix Contact Klemme 400V,26A,6,2mm breit URTK/SS Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

4mm², Bemessungsstrom In 26A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition seitlich, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 6,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 40mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Ausführung der Längstrennung gleitend, Ausführung der Quertrennung ohne, Länge 56,5mm,

[Phoenix Contact Klemme 400V,26A,6,2mm breit URTK/SS online kaufen](#)

