


WAGO Kontakttechnik Federleiste 2,5mm, 6pol. 733-106

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0414818
EAN	4044918294058
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	733-106
Hersteller-Typ	733-106
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Ein- und mehrpolige Klemmenleiste

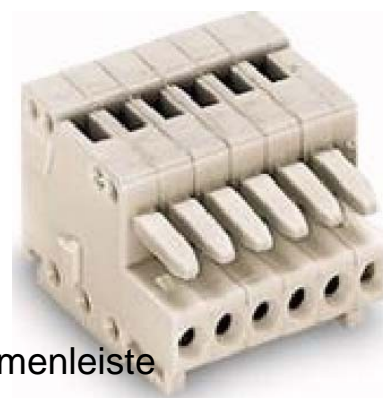

Technische Informationen

Explosionsgeprüfte Ausführung	
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse	0,08...0,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse	0,25...0,34mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	0,08...0,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig mit Aderendhülse	0,25...0,34mm ²
Bemessungsstrom I _n	4A
Bemessungsspannung	160V
Ausführung elektrischer Anschluss	1
Ausführung elektrischer Anschluß	
Polzahl	
Anzahl der Klemmstellen je Pol	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	105...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers	
Breite/Rastermaß	2.5mm
Höhe bei niedrigstbauender Montage	11.8mm
Länge	17.1mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	

WAGO Kontakttechnik Federleiste 2,5mm, 6pol.

733-106 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

0,34mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

0,5mm², Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 160V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Polzahl 6, Anzahl der Klemmstellen je Pol 1, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 2,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 11,8mm, Länge 17,1mm, Farbe sonstige,

[WAGO Kontakttechnik Federleiste 2,5mm, 6pol. 733-106 online kaufen](#)

