


Weidmüller Sicherungsklemme ASK 1/EN LD15K 24VDC

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | ET0454519 |
| EAN | 4008190024789 |
| Hersteller | Weidmüller |
| Hersteller-ArtNr | 0222760000 |
| Hersteller-Typ | ASK 1/EN LD15K 24VDC |
| Verpackungseinheit | 25 Stück |
| Artikelklasse | Sicherungs-Reihen-klemme |

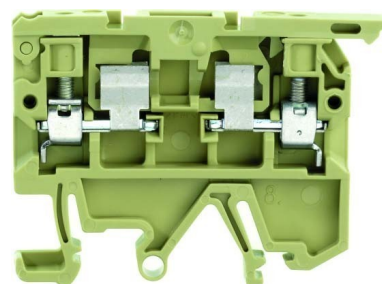

Technische Informationen

| | |
|---|------------------------|
| Ausführung des Sicherungseins | |
| Ausführung des Sicherungshalters | |
| Art des Anzeigeelements für die | |
| Versorgungsspannung für die Defektanzeige | 24V |
| Spannungsart für die Defektanz | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse | 0,5...4mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse | 0,5...4mm ² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5...4mm ² |
| Bemessungsstrom I _n | 6.3A |
| Bemessungsspannung | 24V |
| Ausführung elektrischer Anschl | |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2 |
| Anzahl der Etagen | |
| Anschlussposition | |
| Montageart | |
| Breite/Rastermaß | 8mm |
| Abschlussplatte erforderlich | |
| Farbe | |

Weidmüller Sicherungsklemme ASK 1/EN LD15K 24VDC Ausführung des Sicherungseinsatzes G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige 24 ...

24V, Spannungsart für die Defektanzeige DC, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,5 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,5 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindräftig 0,5 ...

4mm², Bemessungsstrom I_n 6,3A, Bemessungsspannung 24V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anschlussposition seitlich, Montageart Hut-/G-Schiene, Breite/Rastermaß 8mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe beige,

[Weidmüller Sicherungsklemme ASK 1/EN LD15K 24VDC online kaufen](#)

