


## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 1119305 R50

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7617450
EAN	4044774552439
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	1119305/50
Hersteller-Typ	1119305 R50
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

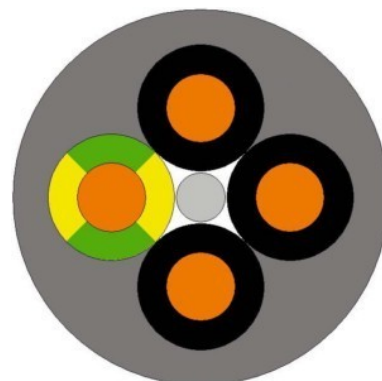

### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	1.5mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Schutzleiter	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Außendurchmesser ca.	8.1mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 1119305 R50  
 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 5,  
 Ader-Isolation PVC, Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau,  
 Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

8,1mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser,

Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung.

Anwendungsgebiete: Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik  
Kraftwerkstechnik Veranstaltungstechnik.

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung  
bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung.

Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 1119305 R50 online kaufen](#)

