


## Speed-/standstill monitoring relay 24 V 787949

### Allgemeine Informationen

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Products_Model | ET0739495                             |
| EAN            | 4046548007923                         |
| Producer       | Pilz                                  |
| Producer-Model | 787949                                |
| Producer-Typ   | PSWZ X1P C #787949                    |
| min. Order     |                                       |
| Class          | Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät |

### Technische Informationen

|   |                        |
|---|------------------------|
| Ausführung des elektrischen Ar                        |                        |
| Bemessungssteuerspeisespannung                        | 24...240V bei AC 50 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannr                          | 24...240V              |
| Spannungsart zur Betätigung                           |                        |
| Mit abnehmbaren Klemmen                               |                        |
| Auswertung der Eingänge                               |                        |
| Funktion Drehzahlüberwachung                          |                        |
| Funktion Stillstandsüberwachung                       |                        |
| Betriebsfrequenz                                      | 0...3000Hz             |
| Mit Rückführkreis                                     |                        |
| Anzahl der Ausgänge, sicherher                        | rt, kontaktbehafet     |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, | kontaktbehafet         |
| Anzahl der Ausgänge, sicherher                        | rt, Halbleiter         |
| Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, | Halbleiter             |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefur                         | ntaktbehafet           |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,        | kontaktbehafet         |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefur                         | lbleiter               |
| Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert,        | Halbleiter             |
| Geeignet für Sicherheitsfunktior                      |                        |
| Kategorie nach EN 954-1                               |                        |
| Mit TÜV-Zulassung                                     |                        |
| Mit Zulassung für BG BIA                              |                        |
| Mit Zulassung nach UL                                 |                        |
| Breite  | 45mm                   |
| Höhe  | 101mm                  |
| Tiefe   | 121mm                  |

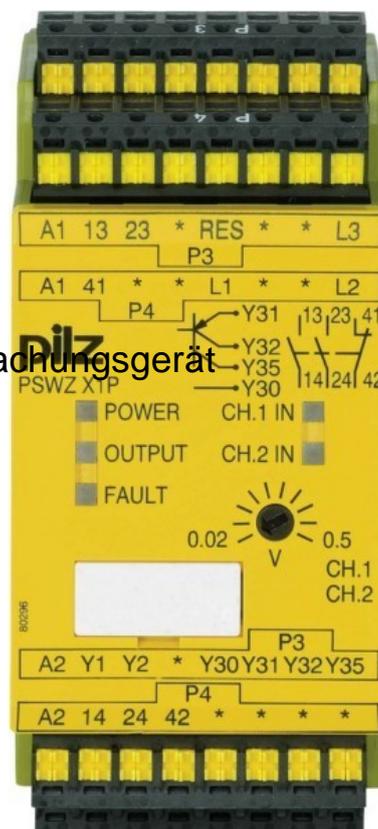

[Speed-/standstill monitoring relay 24 V 787949 online kaufen](#)

