


Weidmüller Potentialverteilerklemme 16x, 1,5qmm PPV 4 GR 35X7.5

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | ET0494346 |
| EAN | 4032248966257 |
| Hersteller | Weidmüller |
| Hersteller-ArtNr | 1173890000 |
| Hersteller-Typ | PPV 4 GR 35X7.5 WS |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Durchgangs-Reihenklemme |

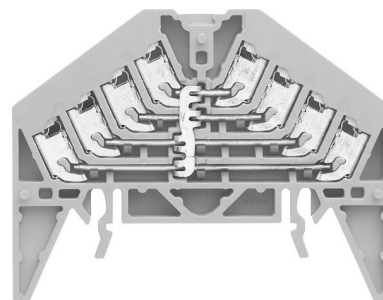

Technische Informationen

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...1.5mm ² | feindrähtig ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...1.5mm ² | feindrähtig mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...1.5mm ² | feindrähtig |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...1.5mm ² | feindrähtig |
| Bemessungsstrom I _n | 17.5A | |
| Bemessungsspannung | 250V | |
| Ausführung elektrischer Anschl | | |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2 | |
| Anschlussposition | | |
| Anzahl der Etagen | | |
| Anzahl der Klemmstellen je Eta | | |
| Montageart | | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | | |
| Betriebstemperatur | -5...85°C | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier | | |
| Breite/Rastermaß | 9.2mm | |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo | 54.5mm | |
| Länge | 70mm | |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | | |
| Abschlussplatte erforderlich | | |
| Farbe | | |
| Etagen intern gebrückt | | |

Weidmüller Potentialverteilerklemme 16x, 1,5qmm PPV 4 GR 35X7.5 WS
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,2 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,2 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,2 ...

1,5mm², Bemessungsstrom In 17,5A, Bemessungsspannung 250V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2 sonstige, Anschlussposition schräg, Anzahl der Etagen 4, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -5 ...

85°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 9,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 54,5mm, Länge 70mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Etagen intern gebrückt,

[Weidmüller Potentialverteilerklemme 16x, 1,5qmm PPV 4 GR 35X7.5 online](#)

[kaufen](#)

