


Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 30-36A N-ausl. 432A 3RV20

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | ET0789209 |
| EAN | 4011209841376 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 3RV20214PA15 |
| Hersteller-Typ | 3RV2021-4PA15 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Leistungsschalter für Motorschutz |

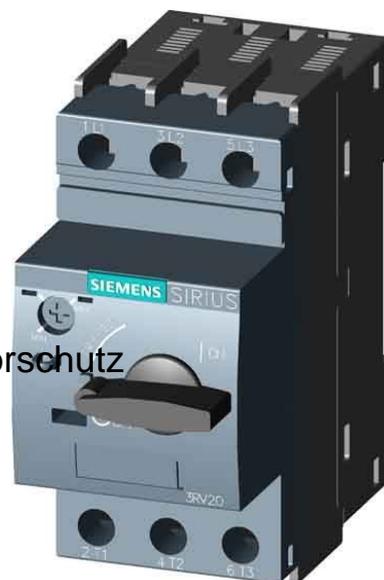

Technische Informationen

| | |
|---|--------------|
| Überlastauslöser Stromeinstell | 30...36A |
| Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 432A |
| Phasenausfallempfindlich | |
| Auslösetechnik | |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690...690V |
| Bemessungsdauerstrom I _n | 36A |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3 | 7.5kW |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3 | 18,5kW/400 V |
| Anschlussart Hauptstromkreis | |
| Gerätebauart | |
| Mit integriertem Hilfsschalter | |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | |
| Polzahl | |
| Bemessungsgrenzkurzschlussableitstrom I _{cu} bei 400 V, AC | 25kA |
| Schutzart (IP) | |

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 30-36A N-ausl.

432A 3RV2021-4PA15 Überlastauslöser Stromeinstellung 30 ...

36A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 432 ...

432A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik magnetisch, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom I_n 36A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 7,5kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 18,5kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät

Festeinbautechnik, Mit integriertem Hilfsschalter, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 20kA, Schutzart (IP) IP20, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Schalter werden zum Schalten und Schützen von Drehstrommotoren und auch für andere Verbraucher eingesetzt.

Die 3RV2 sind klimafest.

sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Kapselungen vorzusehen

[Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 30-36A N-ausl. 432A 3RV20 online](#)

[kaufen](#)

