# Siemens Indus.Sector Überlastrelais 0,18-0,25A S00 3RU2116-0CC0

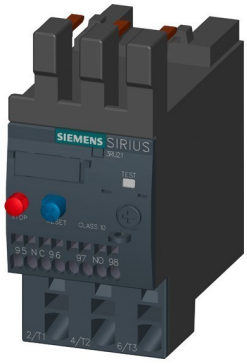


## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0788884 |
| EAN | 4011209781948 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 3RU21160CC0 |
| Hersteller-Typ | 3RU2116-0CC0 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Überlastrelais thermisch |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Einstellbarer Strombereich | 0.18...0.25A |
| Montageart | |
| Anschlussart Hauptstromkreis | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Scl | |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | |
| Auslöseklasse | |

Siemens Indus.Sector Überlastrelais 0,18-0,25A S00 3RU2116-0CC0 Einstellbarer Strombereich 0,18 ...

0,25A, Montageart Direktanbau, Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Auslöseklasse CLASS 10, Die thermischen Überlastrelais 3RU21 sind für Kunden aus allen Branchen geeignet, die einen optimalen stromabhängigen Schutz ihrer elektrischen Verbraucher (z.

B.

Motoren) bei Normalanlaufbedingungen (CLASS 10) sicherstellen wollen.

Sollen Einphasen-Wechselstrom- oder Gleichstromverbraucher mit dem thermischen Überlastrelais 3RU21 geschützt werden, so müssen alle drei Bimetallstreifen beheizt werden.

Deshalb sind alle Hauptstrombahnen des Relais in Reihe zu schalten.

Die thermischen Überlastrelais 3RU21 sind für den Schutz von Drehstrom-, Einphasen-Wechselstrom- und Gleichstrommotoren konzipiert.

Zudem sind thermische Überlastrelais 3RU21 entsprechend IEC 60947-4-1 temperaturkompensierend im Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C.

Bei Temperaturen von +60 °C bis +80 °C ist der obere Einstellwert des Einstellbereichs um einen bestimmten Faktor zu reduzieren

Siemens Indus.Sector Überlastrelais 0,18-0,25A S00 3RU2116-0CC0 online

kaufen