


## Feed-through terminal block 0.14 mm<sup>2</sup> 0.14 mm<sup>2</sup> 3060351

### Allgemeine Informationen

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Products_Model | ET5505803               |
| EAN            | 4046356132213           |
| Producer       | Phoenix Contact         |
| Producer-Model | 3060351                 |
| Producer-Typ   | UTTB 2,5/2P             |
| min. Order     |                         |
| Class          | Durchgangs-Reihenklemme |

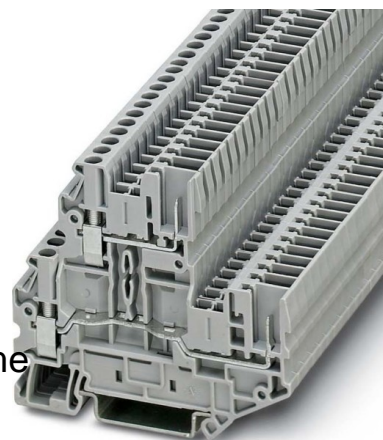

### Technische Informationen

|  |                         |                                |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.14...4mm <sup>2</sup> | Aderendhülse                   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.14...4mm <sup>2</sup> | Offenbauweise mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.14...4mm <sup>2</sup> |                                |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                 | 0.14...4mm <sup>2</sup> | Mehrdrahtig                    |
| Bemessungsstrom In                               | 24A                     |                                |
| Bemessungsspannung                               | 500V                    |                                |
| Ausführung elektrischer Anschl                   |                         |                                |
| Ausführung elektrischer Anschluss                | 2                       |                                |
| Anzahl der Etagen                                |                         |                                |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 |                         |                                |
| Montageart                                       |                         |                                |
| Werkstoff des Isolierkörpers                     |                         |                                |
| Betriebstemperatur                               | -50...-50°C             |                                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 |                         |                                |
| Breite/Rastermaß                                 | 5.2mm                   |                                |
| Höhe bei niedrigstbauender Montage               | 65mm                    |                                |
| Länge  | 74.3mm                  |                                |
| Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'             |                         |                                |
| Abschlussplatte erforderlich                     |                         |                                |
| Farbe  |                         |                                |
| Etagen intern gebrückt                           |                         |                                |

[Feed-through terminal block 0.14 mm<sup>2</sup> 0.14 mm<sup>2</sup> 3060351 online kaufen](#)