


## Single- and multi-pole terminal strip 231-706/026-000

### Allgemeine Informationen

|                |   |
|----------------|---|
| Products_Model | ET0494694   |
| EAN            | 4044918351973                                       |
| Producer       | WAGO Kontakttechnik                                 |
| Producer-Model | 231-706/026-000                                     |
| Producer-Typ   | 231-706/026-000                                     |
| min. Order     |   |
| Class          | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |

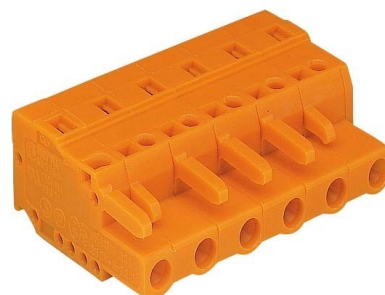

### Technische Informationen

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Verbindungsart                   |  |
| Kontaktausführung                |  |
| Anzahl der Steckkontakte         |  |
| Anzahl der Steckkontaktreihen    |  |
| Rastermaß der Kontakte           | 7.62mm                                     |
| Rastermaß der Anschlüsse         | 7.62mm                                     |
| Winkel Kontakt/Leiteranschluss   |  |
| Bemessungsstrom In               | 16A  |
| Bemessungsspannung               | 630V                                       |
| Bemessungsstoßspannung           | 6kV  |
| Überspannungskategorie           |  |
| Verschmutzungsgrad               |  |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.08...2.5mm <sup>2</sup> Aderendhülle     |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.25...1.5mm <sup>2</sup> mit Aderendhülle |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.08...2.5mm <sup>2</sup>                  |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.08...1.5mm <sup>2</sup> 2-drähtig        |
| Ausführung des elektrischen Ar   |  |
| Anschließbare Kabeltype          |  |
| Werkstoff der Kontaktbeschicht   |  |
| Werkstoff des Kontaktes          |  |
| Werkstoff des Isolierkörpers     |  |
| Werkstoff des Gehäuses           |  |
| Gehäusebeschichtung              |  |
| Gehäusefarbe                     |  |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier  |  |
| Mit Schutzleiter                 |  |
| Betriebstemperatur               | -60...85°C                                 |
| Schutzart (IP), montiert         |  |

[Single- and multi-pole terminal strip 231-706/026-000 online kaufen](#)

