Isolation amplifier Other 857-412

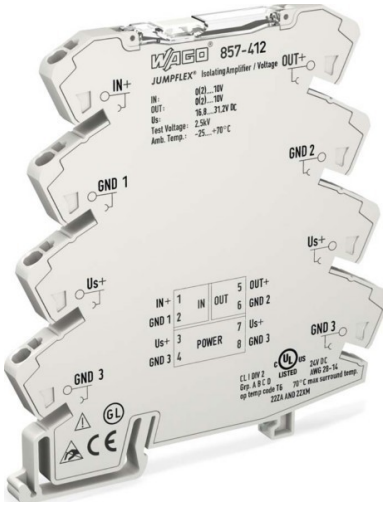

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0793428
EAN	4045454471309
Producer	WAGO Kontakttechnik
Producer-Model	857-412
Producer-Typ	857-412
min. Order	
Class	Trennverstärker

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsbetriebsfrequenz	100...100Hz
Bemessungsversorgungsspann	16.8...31.2V
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche -1	
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche -5	
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V	
Anzahl der Eingangsbereiche -2	
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche -5	
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V	
Anzahl der Eingangsbereiche -2	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 1	
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V	

Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 5	
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 1	
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 0	
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche -5	
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche -2	
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA	
Anzahl der Eingangsbereiche 2	
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 1	
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V	

Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 5	
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 1	
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche 0	
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche -	
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA	
Anzahl der Ausgangsbereiche 2	
Anzahl der Kanäle	
Störmeldeausgang	
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR	
Galvanische Trennung zwische	
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang	
Galvanische Trennung zwische	
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen	
Höhe	96mm
Breite	6mm
Tiefe	94mm
Betriebstemperatur	-25...70°C
Temperaturdrift	0.01%/K
Gerätebauform	
Ausführung des elektrischen An	
Montageart	
Schutzart (IP)	

Isolation amplifier Other 857-412 online kaufen