# Low voltage power cable Al 120 mm² NAYY-J 5x120 RM S

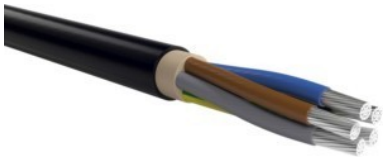

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Products_Model | ET0211140 |
| EAN | |
| Producer | Verschiedene-Diverse |
| Producer-Model | NAYY-J 5x120 RM Eca S |
| Producer-Typ | NAYY-J 5x120 RM |
| min. Order | |
| Class | Starkstromkabel |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Leiter-Material | |
| Leiter-Nennquerschnitt | 120mm² |
| Leiter-Klasse | |
| Leiter-Form | |
| Ader-Zahl | |
| Ader-Isolation | |
| Ader-Kennzeichnung | |
| Schutzleiter | |
| Schirm | |
| Beidraht | |
| Hilfsader-Zahl | |
| Bleimantel | |
| Konzentrischer Leiter | |
| Bewehrung | |
| Mantel-Material | |
| Mantel-Farbe | |
| Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | |
| Flammwidrig | |
| Raucharm nach EN 61034-2 | |
| Isolationserhalt | |
| Funktionserhalt | |
| Außendurchmesser ca. | 49mm |
| Zul. max. Leitertemperatur | 70°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung | -5...50°C |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fes | -40...70°C |
| Nennspannung U0 | 0.6kV |
| Nennspannung U | 1kV |

Low voltage power cable Al 120 mm² NAYY-J  5x120 RM  S online kaufen