


WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,08-2,5/4qmm or 870-682

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0456329
EAN	4045454094560
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	870-682
Hersteller-Typ	870-682
Verpackungseinheit	100 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme

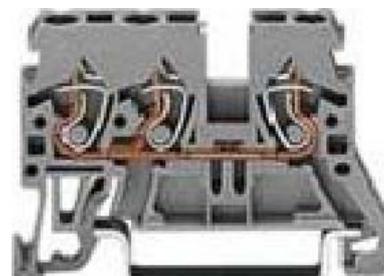

Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...4mm ²	feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2,5mm ²	mehrdrahtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...2.5mm ²	
Bemessungsstrom In	24A	
Bemessungsspannung	500V	
Ausführung elektrischer Anschluss	1	
Ausführung elektrischer Anschl		
Anschlussposition		
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Etage		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Betriebstemperatur	105...105°C	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		
Breite/Rastermaß	5mm	
Höhe bei niedrigstbauender Montage	27,5mm	
Länge	49mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,08-2,5/4qmm or 870-682
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrahtig 0,08 ...

2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 27,5mm, Länge 49mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe orange, Etagen intern gebrückt,

[WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,08-2,5/4qmm or 870-682 online](#)

[kaufen](#)

