


Phoenix Contact Klemmenblock 25-95qmm,gr/bl/sw-ge PTPOWER 95-3L/

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3701034
EAN	4046356779029
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3260130
Hersteller-Typ	PTPOWER 95-3L/N/FE-F
Verpackungseinheit	2 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme

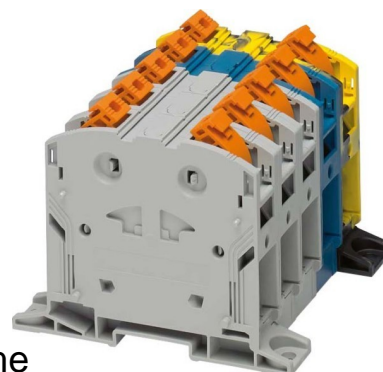

Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	25...95mm ²	Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	25...95mm ²	feindrätig mit Aderendhülle
Anschließbarer Leiterquerschnitt	25...95mm ²	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	25...95mm ²	eindrätig
Bemessungsstrom I _n	232A	
Bemessungsspannung	1500V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Etage		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolier		
Breite/Rastermaß	25mm	
Höhe bei niedrigstbauender Mo	99.8mm	
Länge	139.1mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

Phoenix Contact Klemmenblock 25-95qmm,gr/bl/sw-ge PTPOWER 95-3L/N/FE-F
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülle 25 ...

95mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülle 25 ...

95mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 25 ...

95mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 25 ...

95mm², Bemessungsstrom In 232A, Bemessungsspannung 1500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Direktmontage, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 25mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 99,8mm, Länge 139,1mm, Farbe sonstige,

[Phoenix Contact Klemmenblock 25-95qmm,gr/bl/sw-ge PTPOWER 95-3L/ online](#)

[kaufen](#)

