


## Pilz Zweihandbediengerät 230VAC 3n/o 1n/c P2HZ X1 #774438

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0705535
EAN	4046548011265
Hersteller	Pilz
Hersteller-ArtNr	774438
Hersteller-Typ	P2HZ X1 #774438
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zweihandschaltgerät

### Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Bemessungssteuerspeisespannr	230...230V
Spannungsart zur Betätigung	
Mit abnehmbaren Klemmen	
Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge	
Mit Rückführkreis	
Mit Starteingang	
Anzahl der Ausgänge, sichere	rt, kontaktbehafet
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,	kontaktbehafet
Anzahl der Ausgänge, sichere	rt, Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert,	Halbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	ntaktbehafet
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehafet	
Anzahl der Ausgänge, Meldefur	lbleiter
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	
Geeignet für Sicherheitsfunktior	
Typklasse für Sicherheitsanforderungen gemäß EN 574	
Mit TÜV-Zulassung	
Mit Zulassung für BG BIA	
Mit Zulassung nach UL	
Breite	45mm
Höhe	87mm
Tiefe	121mm

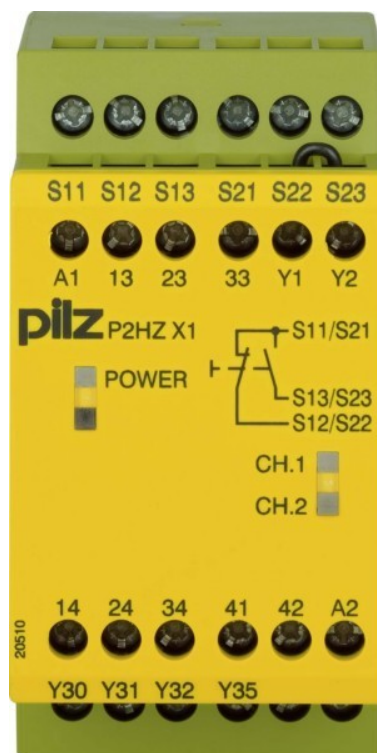

Pilz Zweihandbediengerät 230VAC 3n/o 1n/c P2HZ X1 #774438 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich, Bemessungssteuerspeisespannung  $U_s$  bei AC 50 Hz 230 ...

230V, Spannungsart zur Betätigung AC, Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge Wechsler, Mit Rückführkreis, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 3, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter 2, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Typklasse für Sicherheitsanforderungen gemäß EN 574 Typ III C, Mit Zulassung für BG BIA, Mit Zulassung nach UL, Breite 45mm, Höhe 87mm, Tiefe 121mm, Das Zweihandbediengerät erfüllt die Anforderungen nach EN 574 Typ IIIC.

Es zwingt den Bediener die Hände während der gefahrbringenden Bewegung außerhalb der Gefahrenstelle zu halten.

Das Gerät ist zum Einbau in Steuerungen für Pressen der Metallbearbeitung als Baustein der Gleichzeitigkeit geeignet.

Es kann eingesetzt werden in Anwendungen mit mechanischen Pressen (EN 692), hydraulischen Pressen (EN 693), Sicherheitsstromkreisen nach EN 60204-1

[Pilz Zweihandbediengerät 230VAC 3n/o 1n/c P2HZ X1 #774438 online kaufen](#)

