


## Devi Dünnbett-Heizmatte 150 W/m,0,5qm 140F0444

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4606595
EAN	5703466203354
Hersteller	Devi
Hersteller-ArtNr	140F0444
Hersteller-Typ	140F0444
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Heizmatte

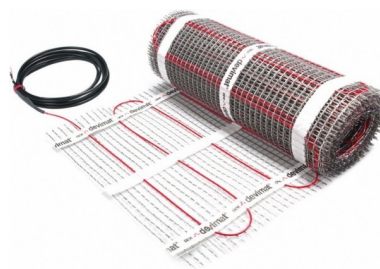

### Technische Informationen

Anwendung	
Anschlussspannung	230V
Anschlussleistung	75...75W
Leistung	150W/m <sup>2</sup>
Heizleiterbelastung	11W/m
Mit Trägermatte	
Fixierung des Heizleiters	
Anzahl der Kaltleiter	
Länge der Kaltleiter	4000mm
Feuchtraumgeeignet	
Fläche	0.5m <sup>2</sup>
Länge	1000mm
Breite	500mm
Stärke	3.2mm
Mit Regler	
Mit Raumthermostat	
Mit Bodentempersensur	
Selbstklebend	

Devi Dünnbett-Heizmatte 150 W/m,0,5qm 140F0444 Anwendung Dünnbettheizung, Anschlussspannung 230V, Anschlussleistung 75 ...

75W, Leistung 150W/m<sup>2</sup>, Heizleiterbelastung 11W/m, Mit Trägermatte, Fixierung des Heizleiters aufgeklebt, Anzahl der Kaltleiter 1, Länge der Kaltleiter 4000mm, Feuchtraumgeeignet, Fläche 0,5m<sup>2</sup>, Länge 1000mm, Breite 500mm, Stärke 3,2mm, Selbstklebend, Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung und geeignetem Fühlerrohr DN10 mit Messing-Fühlerhülse.

Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt.

Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw.

Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt.

Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht.

Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m.

Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0 mm<sup>2</sup>, Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 150 W/m<sup>2</sup>, Längenbelastung: 11W, Isolierung: PVDF / FEP, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinsten Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 3,2 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96, Fläche 0,5 m<sup>2</sup>, 0,5 x 1,0 m

[Devi Dünnbett-Heizmatte 150 W/m,0,5qm 140F0444 online kaufen](#)

