


Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-1,5qmm B=4,2 gr ST 1,5

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0450222
EAN	4017918186616
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	3031076
Hersteller-Typ	ST 1,5
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Durchgangs-Reihenklemme

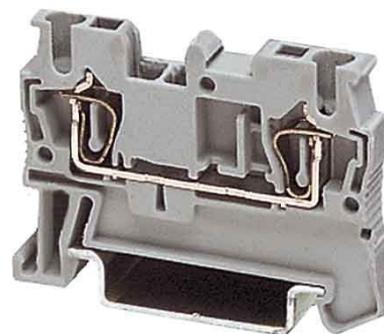

Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...1.5mm ²	Feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.14...1.5mm ²	Feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...1.5mm ²	Eindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.08...1.5mm ²	Feindrähtig
Bemessungsstrom In	17.5A	
Bemessungsspannung	500V	
Ausführung elektrischer Anschl		
Ausführung elektrischer Anschluss	2	
Anschlussposition		
Anzahl der Etagen		
Anzahl der Klemmstellen je Eta		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94		
Breite/Rastermaß	4.2mm	
Höhe bei niedrigstbauender Montage	36.5mm	
Länge	48.5mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'		
Abschlussplatte erforderlich		
Farbe		
Etagen intern gebrückt		

Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-1,5qmm B=4,2 gr ST 1,5 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

1,5mm², Bemessungsstrom In 17,5A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 4,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 36,5mm, Länge 48,5mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau,

[Phoenix Contact Zugfederklemme 0,08-1,5qmm B=4,2 gr ST 1,5 online kaufen](#)

