


## WAGO Kontakttechnik Initiatorenklemme 0,08-2,5qmm, 3L. 270-560

### Allgemeine Informationen

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Artikelnummer      | ET0456825                    |
| EAN                | 4050821035251                |
| Hersteller         | WAGO Kontakttechnik          |
| Hersteller-ArtNr   | 270-560                      |
| Hersteller-Typ     | 270-560                      |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                      |
| Artikelklasse      | Initiator/Aktor-Reihenklemme |

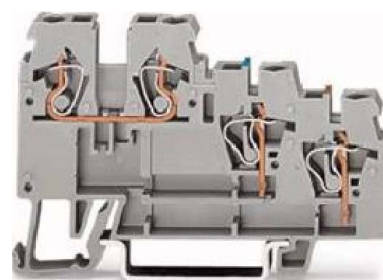

### Technische Informationen

|                                   |                           |                               |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.08...2.5mm <sup>2</sup> | Aderendhülse                  |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.08...2.5mm <sup>2</sup> | Offenbauform mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.08...2.5mm <sup>2</sup> |                               |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.08...2.5mm <sup>2</sup> | Drähtig                       |
| Bemessungsstrom I <sub>n</sub>    | 18A                       |                               |
| Bemessungsspannung                | 250V                      |                               |
| Anzahl der Etagen                 |                           |                               |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage  |                           |                               |
| Etagen intern gebrückt            |                           |                               |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 1                         |                               |
| Ausführung elektrischer Anschl    |                           |                               |
| Anschlussposition                 |                           |                               |
| Montageart                        |                           |                               |
| Quer verbindbar                   |                           |                               |
| Werkstoff des Isolierkörpers      |                           |                               |
| Betriebstemperatur                | 105...105°C               |                               |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier   |                           |                               |
| Breite/Rastermaß                  | 5mm                       |                               |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo     | 39mm                      |                               |
| Länge                             | 68mm                      |                               |
| Explosionsgeprüfte Ausführung     |                           |                               |
| Abschlussplatte erforderlich      |                           |                               |
| Farbe                             |                           |                               |
| LED schaltend für                 |                           |                               |
| Mit PE Anschluss                  |                           |                               |
| Mit Schirmanschluss               |                           |                               |
| Mit Einspeisefunktion             |                           |                               |
| Trennfunktion                     |                           |                               |

WAGO Kontakttechnik Initiatorenklemme 0,08-2,5qmm, 3L.

270-560 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom In 18A, Bemessungsspannung 250V, Anzahl der Etagen 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 39mm, Länge 68mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, LED schaltend für nein,

[WAGO Kontakttechnik Initiatorenklemme 0,08-2,5qmm, 3L. 270-560 online](#)



[kaufen](#)

