


## Feed-through terminal block 0.5 mm<sup>2</sup> 1.5 mm<sup>2</sup> 1 mm<sup>2</sup> 2006-1304

### Allgemeine Informationen

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Products_Model | ET0456761               |
| EAN            | 4017332999694           |
| Producer       | WAGO Kontakttechnik     |
| Producer-Model | 2006-1304               |
| Producer-Typ   | 2006-1304               |
| min. Order     |                         |
| Class          | Durchgangs-Reihenklemme |

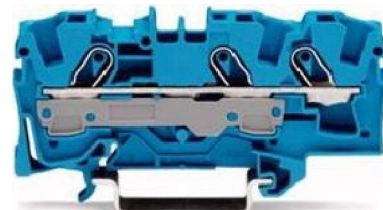

### Technische Informationen

|                                   |                         |                              |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.5...10mm <sup>2</sup> | Aderendhülse                 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 1.5...6mm <sup>2</sup>  | Ein-Drähtig mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 1...10mm <sup>2</sup>   |                              |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt  | 0.5...6mm <sup>2</sup>  | Ein-Drähtig                  |
| Bemessungsstrom In                | 41A                     |                              |
| Bemessungsspannung                | 800V                    |                              |
| Ausführung elektrischer Anschl    |                         |                              |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2                       |                              |
| Anschlussposition                 |                         |                              |
| Anzahl der Etagen                 |                         |                              |
| Anzahl der Klemmstellen je Eta    |                         |                              |
| Montageart                        |                         |                              |
| Werkstoff des Isolierkörpers      |                         |                              |
| Betriebstemperatur                | 105...105°C             |                              |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier   |                         |                              |
| Breite/Rastermaß                  | 7.5mm                   |                              |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo     | 33mm                    |                              |
| Länge                             | 73.5mm                  |                              |
| Explosionsgeprüfte Ausführung     |                         |                              |
| Abschlussplatte erforderlich      |                         |                              |
| Farbe                             |                         |                              |
| Etagen intern gebrückt            |                         |                              |

[Feed-through terminal block 0.5 mm<sup>2</sup> 1.5 mm<sup>2</sup> 1 mm<sup>2</sup> 2006-1304 online kaufen](#)