


WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 4-Leiter, TS 35 2002-1402

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | ET0417288 |
| EAN | 4017332999298 |
| Hersteller | WAGO Kontakttechnik |
| Hersteller-ArtNr | 2002-1402 |
| Hersteller-Typ | 2002-1402 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Artikelklasse | Durchgangs-Reihenklemme |

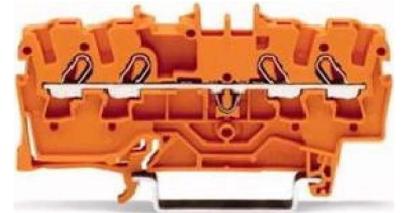

Technische Informationen

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.25...4mm ² | feindrähtig ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75...4mm ² | feindrähtig mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75...4mm ² | feindrähtig |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.25...4mm ² | feindrähtig |
| Bemessungsstrom I _n | 24A | |
| Bemessungsspannung | 800V | |
| Ausführung elektrischer Anschl | | |
| Ausführung elektrischer Anschluss | 2 | |
| Anschlussposition | | |
| Anzahl der Etagen | | |
| Anzahl der Klemmstellen je Eta | | |
| Montageart | | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | | |
| Betriebstemperatur | 105...105°C | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier | | |
| Breite/Rastermaß | 5.2mm | |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo | 32.9mm | |
| Länge | 70mm | |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | | |
| Abschlussplatte erforderlich | | |
| Farbe | | |
| Etagen intern gebrückt | | |

WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 4-Leiter, TS 35 2002-1402
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,25 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,75 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,25 ...

2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 32,9mm, Länge 70mm, Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e, Abschlussplatte erforderlich, Farbe orange, Etagen intern gebrückt,

[WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 4-Leiter, TS 35 2002-1402 online](#)

[kaufen](#)

