


Gira Relaismodul Dual-Rauchwarn Melder 234000

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1211193
EAN	4010337068556
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	234000
Hersteller-Typ	234000
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zubehör für Brandmelder

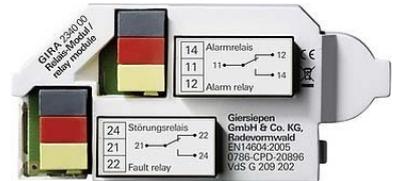

Technische Informationen

Art des Zubehörs

Gira Relaismodul Dual-Rauchwarn Melder 234000 Art des Zubehörs
Relaismodul, Relais Modul für den Rauchwarnmelder Dual VdS.

Möglichkeit zum Anschluss externer Alarmgeber, z.B.

Hupe oder Warnleuchte.

Bei örtlichem oder vernetztem Alarm schaltet das Alarmrelais.

Bei einer Störung des Rauchwarnmelders, z.B.

schwacher Batterie, schaltet das Störrelais.

Mit dem Relais Modul können Alarm und Störungsmeldungen z.B.

auf einen TeleCoppler geschaltet oder über die Tasterschnittstelle in den KNX eingebunden werden.

Störungsmeldungen können nur von den Rauchwarnmeldern abgefragt werden, die mit einem Relaismodul bestückt sind.

Das Relais Modul wird einfach an die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual VdS gesteckt.

Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul

weiterhin nutzbar.

Hinweis: Unabhängig von der Vernetzungsart (drahtgebunden, Funk Modul) können max.

40 Rauchwarnmelder kombiniert werden.

Alarmausgangskontakt: Wechsler, potentialfrei Störungsausgangskontakt:
Wechsler, potentialfrei Schaltspannung: max.

30 V Schaltstrom: max.

1 A

[Gira Relaismodul Dual-Rauchwarn Melder 234000 online kaufen](#)

