


One-phase control transformer 4AM40424TT100FC0

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Products_Model | ET0772286 |
| EAN | 4001869910802 |
| Producer | Siemens Indus.Sector |
| Producer-Model | 4AM40424TT100FC0 |
| Producer-Typ | 4AM4042-4TT10-0FC0 |
| min. Order | |
| Class | Einphasen-Steuertransformator |

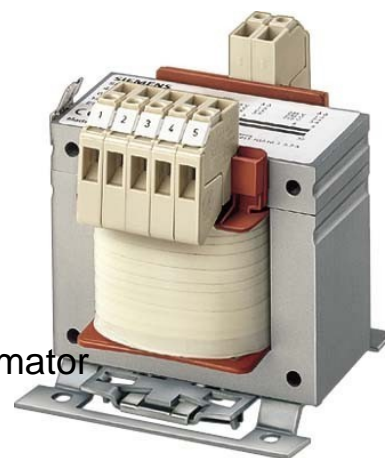

Technische Informationen

| | |
|------------------------------------|------------|
| Ausgeföhrt als Sicherheits-Tran | |
| Ausgeföhrt als Trenn-Transformator | |
| Ausgeföhrt als Spar-Transformator | |
| Primärspannung 1 | 242...242V |
| Primärspannung 2 | 230...230V |
| Primärspannung 3 | 218...218V |
| Primärspannung 5 | 0...0V |
| Primärspannung 6 | 0...0V |
| Primärspannung 7 | 0...0V |
| Primärspannung 8 | 0...0V |
| Primärspannung 9 | 0...0V |
| Primärspannung 10 | 0...0V |
| Sekundärspannung 1 | 230...230V |
| Sekundärspannung 4 | 0...0V |
| Sekundärspannung 5 | 0...0V |
| Sekundärspannung 6 | 0...0V |
| Sekundärspannung 7 | 0...0V |
| Sekundärspannung 8 | 0...0V |
| Sekundärspannung 9 | 0...0V |
| Sekundärspannung 10 | 0...0V |
| Bemessungsscheinleistung | 225VA |
| Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 | |
| Kurzschlussfest | |
| Relative Kurzschlussspannung u_k | 4% |
| Breite | 244mm |
| Höhe | 245mm |
| Tiefe | 230mm |
| Schutzart (IP) | |

Geeignet für Platinenmontage

Geeignet für Reiheneinbau

[One-phase control transformer 4AM40424TT100FC0 online kaufen](#)

