Turck Magnetfeldsensor M12x1 10..30VDC PNP BiM-IKMAP6X2H1141S34

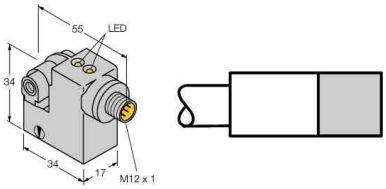

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0717683
EAN	4047101100457
Hersteller	Turck
Hersteller-ArtNr	46272
Hersteller-Typ	BiM-IKMAP6X2H1141S34
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Magnetischer Näherungsschalter

Technische Informationen

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-A	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	
Art der Betätigung	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Ausführung des Schaltausgang	
Breite des Sensors	17mm
Höhe des Sensors	34mm
Länge des Sensors	55mm
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	200mA
Umgebungstemperatur	-25...70°C
Bemessungsversorgungsspannung DC	10...36V
Spannungsart	
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich	
Mit Überwachungsfunktion nach	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	

Turck Magnetfeldsensor M12x1 10..30VDC PNP BiM-IKMAP6X2H1141S34 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art

der Betätigung Magnet, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Breite des Sensors 17mm, Höhe des Sensors 34mm, Länge des Sensors 55mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Beschichtung Gehäuse sonstige, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Umgebungstemperatur -25 ...

70°C, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ...

30V, Spannungsart DC, Schutzart (IP) IP67,

Turck Magnetfeldsensor M12x1 10..30VDC PNP BiM-IKMAP6X2H1141S34

online kaufen