


Jung Tastsensor-Modul für Universal 8-fach 4008 TSM

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400665
EAN	4011377054257
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	4008TSM
Hersteller-Typ	4008 TSM
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Taster

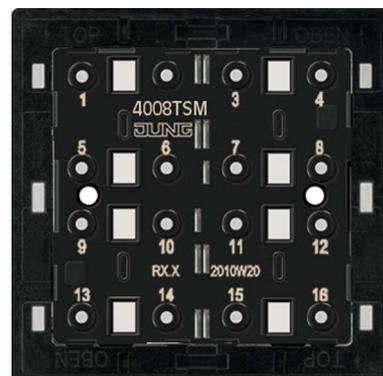

Technische Informationen

Zusammenstellung

Ausführung

Bedienungsart

Anzahl der Betätigungswippen

Anzahl der Module (bei Modulbauweise)

Mit Beleuchtung

Montageart

Befestigungsart

Werkstoff

Halogenfrei

Textfeld/Beschriftungsfläche

Nennspannung 24V

Bemessungsstrom 0.02A

Jung Tastsensor-Modul für Universal 8-fach 4008 TSM Zusammenstellung
Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Ausführung sonstige,
Bedienungsart Wippe, Anzahl der Betätigungswippen 4, Anzahl der Module (bei
Modulbauweise) 1, Montageart Unterputz, Befestigungsart Schraubbefestigung,
Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Nennspannung 24V, Bemessungsstrom 0,02A,
Tastsensor-Modul, zum Anschluss an die Relaisstation Universal 8fach
Art.-Nr.: RS 8 REGHE, Versorgung: über Relaisstation Universal DC 24 V SELV,
maximale Stromaufnahme: 20 mA (alle LEDs leuchten), 8 Lastausgänge der
Relaisstation ansteuerbar: Schalten, Tasten, Jalousie, 16 Lastausgänge bei
parallel geschalteter Relaisstation in Verbindung mit dem
Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 4094 TSEM, Zentralfunktion: alle
zugewiesenen Lastausgänge der Relaisstation zentral angesteuerbar, Tasten
sind entsprechend dem Tastensatz konfigurierbar, Programmierung ohne
zusätzliche Hilfsmittel, freie Zuordnung der Gruppen zu den Lastausgängen, 8

rote Status-LEDs (abschaltbar), 1 blaue Betriebs-LED (abschaltbar), Rückmeldung der Schaltzustände an allen angeschlossenen Tastsensoren und Sensormodule, bis zu 4 Tastsensor-Module mit maximal 4 Tastsensor-Erweiterungsmodulen an eine Relaisstation anschließbar (Anwendung z.

B.

in Wechsel- oder Kreuzschaltungen), Klonen von Tastsensor-Modulen: Übertragen der Tastenzuordnung eines Sensormoduls auf weitere Sensormodule (Anwendung z.

B.

in Wechsel- oder Kreuzschaltungen), Klonen von Tastsensoren und Tastsensoren mit Erweiterungsmodul möglich, einfache Installation über 2-Draht-Leitung, Anschluss: Anschluss- und Abzweigklemme, Umgebungstemperatur: + 5 °C bis + 25 °C, Lagertemperatur: + 25 °C bis + 75 °C

[Jung Tastsensor-Modul für Universal 8-fach 4008 TSM online kaufen](#)

