


## Schmersal Magnetschalter BN 310-01z

### Allgemeine Informationen

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer      | ET6315369                      |
| EAN                | 4030661059433                  |
| Hersteller         | Schmersal                      |
| Hersteller-ArtNr   | 101133844                      |
| Hersteller-Typ     | BN 310-01z                     |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                        |
| Artikelklasse      | Magnetischer Näherungsschalter |

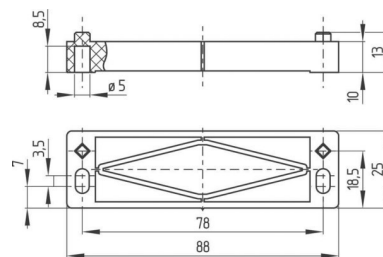

### Technische Informationen

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge                          |                       |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |                       |
| Anzahl der sicheren Halbleiter-/                        |                       |
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge          |                       |
| Art der Betätigung                                      |                       |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                 |                       |
| Ausführung des Schaltausgangs                           |                       |
| Breite des Sensors                                      | 88mm                  |
| Höhe des Sensors  | 25mm                  |
| Länge des Sensors                                       | 13mm                  |
| Explosionsschutz-Kategorie für                          |                       |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    |                       |
| Gehäusebauform  |                       |
| Werkstoff des Gehäuses                                  |                       |
| Beschichtung Gehäuse                                    |                       |
| Umgebungstemperatur                                     | -25...75°C            |
| Bemessungsversorgungsspannung                           | 250...250V            |
| Bemessungsversorgungsspannung                           | <del>250...250V</del> |
| Spannungsart  |                       |
| Quer-/Kurzschlusserkennung möglich                      |                       |
| Schaltabstand   | 60mm                  |
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte        |                       |
| Geeignet für Sicherheitsfunktion                        |                       |
| Schutzart (IP)  |                       |

Schmersal Magnetschalter BN 310-01z Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren

kontaktbehaffeten Ausgänge 0, Art der Betätigung Magnet, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs Reedkontakt, Breite des Sensors 88mm, Höhe des Sensors 25mm, Länge des Sensors 13mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Umgebungstemperatur -25 ...

75°C, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 250 ...

250V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 250 ...

250V, Spannungsart AC/DC, Schaltabstand 60mm, Schutzart (IP) IP67,

[Schmersal Magnetschalter BN 310-01z online kaufen](#)

