Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 0,55-0,8A 3RV2021-0HA10

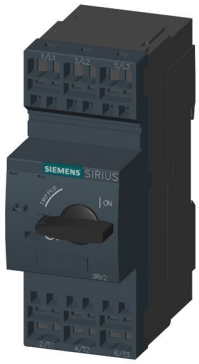

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0793563
EAN	4011209902817
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RV20210HA10
Hersteller-Typ	3RV2021-0HA10
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Motorschutz

Technische Informationen

Überlastauslöser Stromeinstellu	0.55...0.8A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	10...10A
Phasenausfallempfindlich	
Auslösetechnik	
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom Iu	0.8A
Bemessungsbetriebsleistung be	0.12kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3,	0.18kW, 400 V
Anschlussart Hauptstromkreis	
Gerätebauart	
Mit integriertem Hilfsschalter	
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	
Polzahl	
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC	100kA
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 0,55-0,8A 3RV2021-0HA10 Überlastauslöser Stromeinstellung 0,55 ...

0,8A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 10 ...

10A, Phasenausfallempfindlich, Auslösetechnik magnetisch, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom Iu 0,8A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,12kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0,18kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu

bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Schalter werden zum Schalten und Schützen von Drehstrommotoren und auch für andere Verbraucher eingesetzt.

Die 3RV2 sind klimafest.

sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen.

Für die Aufstellung in staubigen und feuchten Räumen sind geeignete Kapselungen vorzusehen

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 0,55-0,8A 3RV2021-0HA10 online

kaufen