


Movement sensor for bus system 6220-0-0112

Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|---------------------------|
| Products_Model | ET6516135 |
| EAN | 4011395179864 |
| Producer | Busch-Jaeger |
| Producer-Model | 2CKA006220A0112 |
| Producer-Typ | 6215/1.1-84 |
| min. Order | |
| Class | Bussystem-Bewegungsmelder |

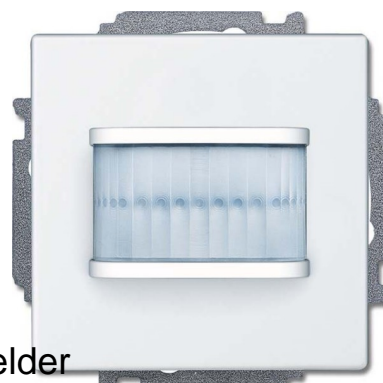

Technische Informationen

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Bussystem KNX | |
| Bussystem KNX-Funk | |
| Bussystem Funkbus | |
| Bussystem LON | |
| Bussystem Powernet | |
| Andere Bussysteme | |
| Funk bidirektional | |
| Ausführung | |
| Montageart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Oberfläche | |
| Ausführung der Oberfläche | |
| Farbe | |
| RAL-Nummer (ähnlich) | |
| Transparent | |
| Busankopplung inklusive | |
| Nebenstelleneingang | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | |
| Tierschneise | |
| Treppenhausüberwachung | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | |
| Teach-Funktion für Ansprechhe | |
| Ausschaltverzögerung selbstlernend | |
| Optimale Montagehöhe | 1.2m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 3m |
| Max. Reichweite frontal | 6m |
| Erfassungswinkel horizontal | 180...180° |

| | |
|---------------------|-------|
| Schaltleistung | 2300W |
| Min. Einschaltdauer | 30s |
| Max. Einschaltdauer | 30min |

[Movement sensor for bus system 6220-0-0112 online kaufen](#)

