


Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 2,2...3,2A 3RV2011-1DA15-

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3001845
EAN	
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RV20111DA15ZW97
Hersteller-Typ	3RV2011-1DA15-ZW97
Verpackungseinheit	12 Stück
Artikelklasse	Leistungsschalter für Motorschutz

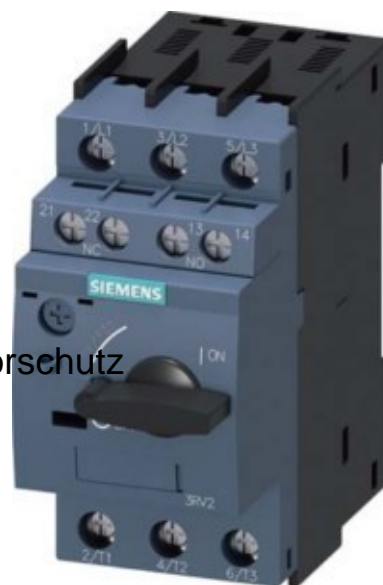

Technische Informationen

Überlastauslöser Stromeinstell	2.2...3.2A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	42...42A
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom I _n	3.2A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3	0.55kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	1.1kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Gerätebauart	Einbaugerät
Mit integriertem Hilfsschalter	
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	
Polzahl	3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I _{cu} bei 400 V, AC	100kA
Schutzart (IP)	IP20

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 2,2...3,2A 3RV2011-1DA15-ZW97
Überlastauslöser Stromeinstellung 2,2 ...

3,2A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 42 ...

42A, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom I_n 3,2A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,55kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 1,1kW, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Mit integriertem Hilfsschalter, Polzahl 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I_{cu} bei 400 V, AC 100kA, Schutzart (IP) IP20, Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind.

Die Leistungsschalter 3RV2 können mit Schraubanschluss, Federzugklemmen und Ringkabelschuhanschluss geliefert werden.

Sie sind für den Betrieb in geschlossenen Räumen bestimmt, in denen keine erschwerten Betriebsbedingungen (z.B.

Staub, ätzende Dämpfe, schädigende Gase) herrschen

[Siemens Indus.Sector Leistungsschalter 2,2...3,2A 3RV2011-1DA15- online](#)

[kaufen](#)