

Gira Türstation UP 1fach rws 126066

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1232131
EAN	4010337260660
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	126066
Hersteller-Typ	126066
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Türlautsprecher



Technische Informationen

Mit Infoschild

Anzahl der Ruftasten

Montageart

Mit Abdeckung


Schutz gegen Vandalismus

Modulare Bauweise

Mit Kamera

Farbe

Installationstechnik

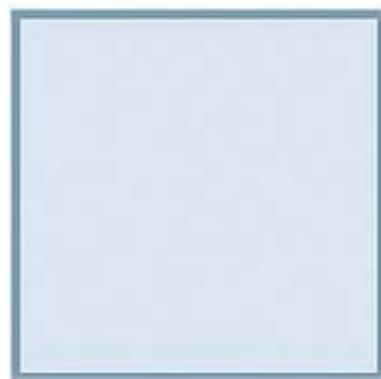

Gira Türstation UP 1fach rws 126066 Mit Infoschild, Anzahl der Ruftasten 1, Montageart Unterputz, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Modulare Bauweise, Farbe weiß, Installationstechnik Bus-System, Die Türstation hat folgende Produktmerkmale: Installation in der 58er Unterputzdose..

Passend in die Abdeckrahmen des Gira Schalterprogramms TX_44..

Modularer Aufbau, somit einfache Installation und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten, Info Modul, Farbkamera, Keyless In..

Signalübertragung und Versorgung der Audio und Video Komponenten über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2 Draht Bus..

Einmann Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahmeprozedur..

Wetterfester Lautsprecher..

Hochwertiges Elektretmikrofon..

Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo und Hintergrund Geräuschunterdrückung)..

Ruftastenbeleuchtung in LED Technologie.

Durch die wartungsfreie und stromsparende LED Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht..

Akustisches Quittiersignal bei Ruftastenbetätigung..

Sprachlautstärke einstellbar..

Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff..

Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar..

Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice im Internet oder die Gira Beschriftungssoftware..

Binäreingang zum Anschluss eines potentialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster..

Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit mehr als 30 Teilnehmern möglich...

Spannungsversorgung: DC 26 V + 2 V (Busspannung) Anschlüsse Busankoppler: 2 Schraubklemmen 2 Draht Bus 2 Schraubklemmen Zusatzversorgung 2 Schraubklemmen Binäreingang 2 Steckerleisten Systembus 1 x Steckerleiste Video Anschlüsse Sprechereinsatz: 2 Steckerleisten Systembus Abmessung Namensschild: B x H 62 x 62 mm Temperaturbereich 25 C bis +70 C Schutzart: IP44

[Gira Türstation UP 1fach rws 126066 online kaufen](#)

