


Busch-Jaeger UAE-Doseneinsatz Cat. 6, 2fach 0218/12-101

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0857477
EAN	4011395163870
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA000230A0411
Hersteller-Typ	0218/12-101
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kommunikationsanschlussdose Kupfer

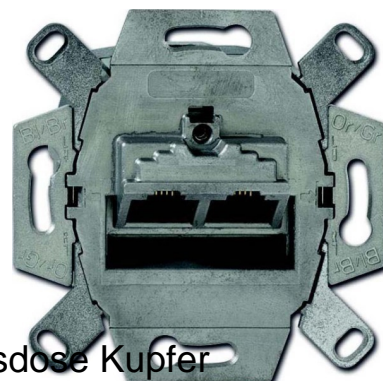

Technische Informationen

Aufputz
Unterputz
Kanaleinbau
Bodentank/Unterflurmontage
Befestigungsart
Steckverbindertyp
Geeignet für Anzahl Buchsen/K
Kategorie
Farbe
RAL-Nummer
Anschlussart
Buchsen geschirmt
Gehäuse geschirmt
Separater Erdungsanschluss
Zentralplatte
Abdeckrahmen
Designfähig
Separate Kabelzugentlastung
Montageart Schirmanschluss
Auslassrichtung
Schutzart (IP)

Busch-Jaeger UAE-Doseneinsatz Cat.

6, 2fach 0218/12-101 Aufputz, Unterputz, Kanaleinbau, Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart schrauben, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2, Kategorie 6A (IEC), Farbe grau, RAL-Nummer 9006, Anschlussart LSA, Buchsen geschirmt, Gehäuse

geschirmt, Separater Erdungsanschluss, Designfähig, Separate Kabelzugentlastung, Montageart Schirmanschluss Schraube, Auslassrichtung schräg, Schutzart (IP) IP20, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, UAE-Anschlussdose, Kat.

6, 2-fach, , UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat.

6a iso, geschirmt 2 Steckbuchsen, 8/8-polig Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.

RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat.

6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

Entspricht Cat.

6A, Class EA gem.

ISO/IEC 11801:2011-06.

Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.

Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.

Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.

Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.

Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.

Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ? 1000 Steckzyklen.

Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.

Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.

Re-embedded getestet.

Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.

Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker.

Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.

Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.

Für Adern von AWG 24-22.

Ohne Spreize.

Einbautiefe 31 mm.

[Busch-Jaeger UAE-Doseneinsatz Cat. 6, 2fach 0218/12-101 online kaufen](#)

