


## Rademacher Steuerung Troll Comfort uws, inkl.Rahmen 5625-UW

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7001790
EAN	4031909018885
Hersteller	Rademacher
Hersteller-ArtNr	36500012
Hersteller-Typ	5625-UW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Jalousiesteuerung

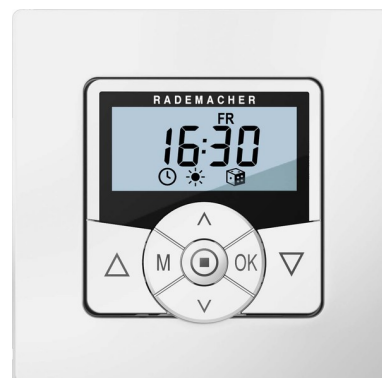

### Technische Informationen

Zusammenstellung	
Integrierte Zeitschaltuhr	
Mit Helligkeitssensoranschluss	
Geeignet für Windsensor	
Geeignet für Regensensor	
Mit Glasbruchmelderanschluss	
Mit Astro-Programm	
Nebenstelleneingang	
Mit Memory-Funktion	
Zufallsgenerator	
Ausperrersicherung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Transparent	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Max. Schaltleistung	900W
Gangreserve	8h
Nennspannung	230V
Frequenz	50...50Hz
Befestigungsart	

Rademacher Steuerung Troll Comfort uws, inkl.Rahmen 5625-UW  
Zusammenstellung Basiselement mit Bedienaufsatz, Integrierte Zeitschaltuhr, Mit

Helligkeitssensoranschluss, Mit Astro-Programm, Nebenstelleneingang, Mit Memory-Funktion, Zufallsgenerator, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, Geeignet für Schutzart (IP) IP30, Max.

Schaltleistung 900W, Gangreserve 8h, Nennspannung 230V, Frequenz 50 ...

50Hz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Farbvariante ultraweiß, Die Motorsteuerung Troll Comfort ist eine Zeitschaltuhr zur Steuerung von Rohrmotoren.

Sie ist der Nachfolger des Comfort-Modells aus der 2625- und 2645-Reihe von RADEMACHER.

Die neue Zeitschaltuhr Troll Comfort erscheint in einem modernen Design mit einem großen, beleuchteten Display mit Kontrasteinstellung und wird in der Farbe weiß inkl.

Rahmen geliefert.

Sie verfügt über einen Installationsassistenten und bietet umfangreiche Automatikfunktionen, wie die Zufallsfunktion, das Tages-/Wochen-/Wochenend- und Astroprogramm.

Die Lüftungs- und Sonnenposition ist frei wählbar.

Auch ein einfaches Anfahren von Zwischenpositionen ist möglich.

Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt automatisch und gegen ungewolltes Bedienen kann eine Tastensperre eingestellt werden.

Zusätzlich bietet die Zeitschaltuhr Comfort eine Jalousiefunktion über die sich eine Wendeautomatik oder ein Tippbetrieb einstellen lässt sowie eine Lichtfunktion, mit der Licht geschaltet werden kann.

Mit dem als Zubehör erhältlichen Sonnen-/Dämmerungssensor ist eine Sonnen-/Dämmerungssteuerung möglich.

Diese Steuerung hat eine integrierte Blockiererkennung für mechanische Rohrmotore.

Sie schützt dank Abschaltung den angefrorenen Rollladen vor Schäden.

Die Zeitschaltuhr Troll Comfort verfügt über zwei externe Eingänge, mit denen eine Gruppen- oder Zentralsteuerung realisiert werden kann.

Die Steuerung ist nach DIN 49075 gestaltet und kann über Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden.

Die Versorgungsspannung beträgt 230 V, 50-60 Hz und sie ist der Schutzklasse II zugeordnet.

Im Stand-by verbraucht sie ca.

0,3 W.

Die Steuerung verfügt über eine dauerhafte Datenspeicherung (8h) bei Stromausfall.

Sie kann bei 0 bis 40 °C betrieben werden und die Schaltleistung beträgt 8 A ohmsche Last, 4 A induktive Last.

Das Bedienteil hat die Maße 50x50x12 mm (LxBxH) und die Einbautiefe beträgt 32 mm.

[Rademacher Steuerung Troll Comfort uws, inkl.Rahmen 5625-UW online kaufen](#)

