Isolation amplifier Other 857-409

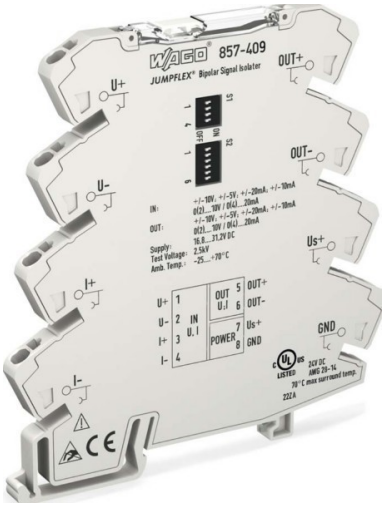

Allgemeine Informationen

Products_Model	ET0793426
EAN	4045454828493
Producer	WAGO Kontakttechnik
Producer-Model	857-409
Producer-Typ	857-409
min. Order	
Class	Trennverstärker

Technische Informationen

Art der Spannungsversorgung	
Bemessungsbetriebsfrequenz	100...5000Hz
Bemessungsversorgungsspann	16.8...31.2V
Anzahl der Eingangsbereiche	-60 mV ... +60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	-1
Anzahl der Eingangsbereiche	-300 mV ... +300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	-5
Anzahl der Eingangsbereiche	-1 V ... +1 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-2
Anzahl der Eingangsbereiche	-2,5 V ... +2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-5
Anzahl der Eingangsbereiche	-10 V ... +10 V
Anzahl der Eingangsbereiche	-2
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 200 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mV ... 500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 20 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 V ... 30 V
Anzahl der Eingangsbereiche	1
Anzahl der Eingangsbereiche	2 V ... 10 V

Anzahl der Eingangsbereiche	+10 V ... -10 V
Anzahl der Eingangsbereiche	5
Anzahl der Eingangsbereiche	5 V ... 1 V
Anzahl der Eingangsbereiche	1
Anzahl der Eingangsbereiche	10 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	0 mA ... 10 mA
Anzahl der Eingangsbereiche	0
Anzahl der Eingangsbereiche	4 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche	-5
Anzahl der Eingangsbereiche	-10 mA ... +10 mA
Anzahl der Eingangsbereiche	-2
Anzahl der Eingangsbereiche	20 mA ... 0 mA
Anzahl der Eingangsbereiche	2
Anzahl der Ausgangsbereiche	-60 mV ... +60 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-300 mV ... +300 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-1 V ... +1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-2,5 V ... +2,5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-10 V ... +10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 mV ... 60 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 mV ... 200 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 mV ... 500 mV
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 V ... 2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 V ... 5 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 V ... 20 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 V ... 30 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	1
Anzahl der Ausgangsbereiche	2 V ... 10 V

Anzahl der Ausgangsbereiche	+10 V ... -10 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	5
Anzahl der Ausgangsbereiche	5 V ... 1 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	1
Anzahl der Ausgangsbereiche	10 V ... 2 V
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	0 mA ... 10 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	0
Anzahl der Ausgangsbereiche	4 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	-10 mA ... +10 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	-
Anzahl der Ausgangsbereiche	20 mA ... 0 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche	2
Anzahl der Kanäle	
Störmeldeausgang	
Eigensicher gemäß EN 60947-5-6 NAMUR	
Galvanische Trennung zwische	
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang	
Galvanische Trennung zwische	
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen	
Höhe	96mm
Breite	6mm
Tiefe	94mm
Betriebstemperatur	-25...70°C
Temperaturdrift	0.01%/K
Gerätebauform	
Ausführung des elektrischen Ar	
Montageart	
Schutzart (IP)	

Isolation amplifier Other 857-409 online kaufen