Finder Überspannungsableiter zw. L-N und L-PEN 7P.21.8.440.0020

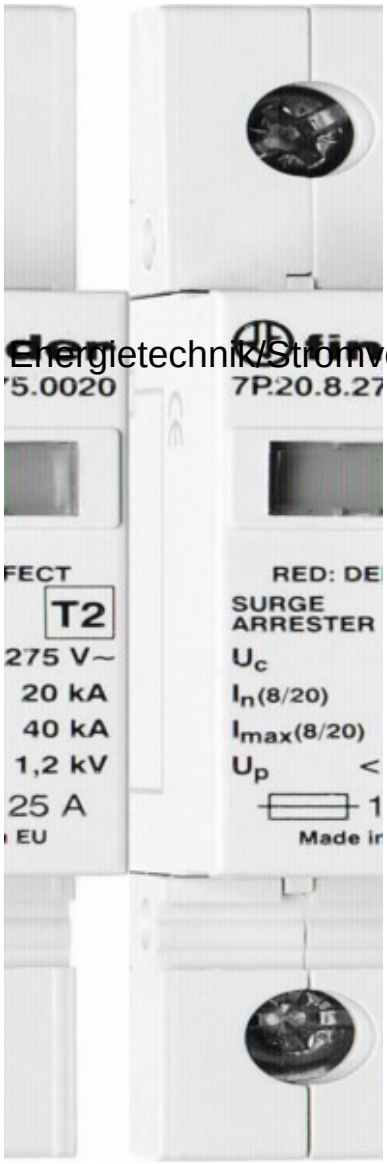

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5903079
EAN	8012823357553
Hersteller	Finder
Hersteller-ArtNr	7P2184400020
Hersteller-Typ	7P.21.8.440.0020
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgu

Technische Informationen

Netzform	
Ausführung der Pole	
Nennableitstoßstrom (8/20)	20kA
Nennspannung AC	230V
Höchste Dauerspannung AC	255V
Schutzpegel	0.9kV
Montageart	
Baugröße	
Max. Leiterquerschnitt starr (ein	1.5mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (fe	1.5mm²
Mit Fernmeldekontakt	
Integrierte Vorsicherung	
Signalisierung am Gerät	
Prüfklasse Typ 2	

Finder Überspannungsableiter zw.

L-N und L-PEN 7P.21.8.440.0020 Netzform TN-S, Ausführung der Pole 1, Nennableitstoßstrom (8/20) 20kA, Nennspannung AC 230V, Höchste Dauerspannung AC 255V, Schutzpegel 0,9kV, Montageart Hutschiene 35 mm, Baugröße 1 TE, Max.

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 1,5mm², Max.

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 1,5mm², Mit Fernmeldekontakt, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 2, Überspannungsableiter Typ 2, Varistor-Module steckbar, UC 440 V, für 1-phasige TN-S und TT-Netze zwischen L - N, L - PE oder N - PE für 1-phasige TN-C-Netze zwischen L - PEN,

Breite 17,8 mm.

[Finder Überspannungsableiter zw. L-N und L-PEN 7P.21.8.440.0020 online kaufen]